

Spirobuis buisroosters 90 graden



Specificaties

- Merk: Econox
- Luchtdichtheidsklasse D, ATC 2
- Sendzimir verzinkt
- Gaas

Spirobuis buisroosters 90 graden

De buisroosters 90 graden met gaas zijn aan één zijde voorzien van een mannelijke aansluiting (insteekkeind). Deze constructie zorgt voor een luchtdichte verbinding conform luchtdichtheidsklasse D (volgens EN 12237), met aanvullende afdichtingsmiddelen.


Productspecificaties

Dit duurzame product is vervaardigd uit hoogwaardig verzinkt staal. Dit staal is voorzien van een corrosie werende zinkcoating, aangebracht volgens het betrouwbare Sendzimir-procedé, waarbij een tweezijdige zinklaag wordt aangebracht. Dit garandeert een robuuste en duurzame bescherming tegen corrosie, conform de normen NEN-EN 10346 en NEN-EN 10143. De temperatuurbestendigheid is van -30 graden Celsius tot +100 graden Celsius.

Luchtdichtheidsklasse

Luchtdichtheidsklasse D is de hoogste standaard binnen de Europese norm EN 12237 voor ronde luchtkanalen van metaal. Deze klasse geeft aan in hoeverre een luchtkanaalsysteem luchtdicht is, wat direct van invloed is op het energieverbruik, de systeemefficiëntie en de geluidsproductie van HVAC-installaties.

Afmetingen

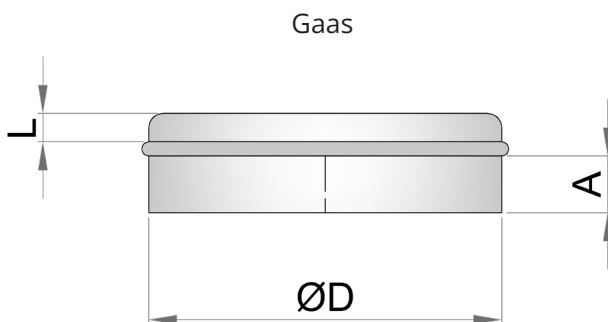

Spirobuis buisroosters 90 graden

Spirobuis buisroosters 90 graden

ØD	Omschrijving	Artikelnr.	L	A	t	kg
100	Spirobuis buisrooster 90 graden diameter 100 mm (sendz. verz.)	75460100	20	35	0,5	0,1
125	Spirobuis buisrooster 90 graden diameter 125 mm (sendz. verz.)	75460125	20	35	0,5	0,1
150	Spirobuis buisrooster 90 graden diameter 150 mm (sendz. verz.)	75460150	20	35	0,5	0,2
160	Spirobuis buisrooster 90 graden diameter 160 mm (sendz. verz.)	75460160	20	35	0,5	0,2
180	Spirobuis buisrooster 90 graden diameter 180 mm (sendz. verz.)	75460180	20	35	0,5	0,3
200	Spirobuis buisrooster 90 graden diameter 200 mm (sendz. verz.)	75460200	20	35	0,5	0,3
250	Spirobuis buisrooster 90 graden diameter 250 mm (sendz. verz.)	75460250	20	35	0,5	0,6
250	Spirobuis buisrooster 90 graden diameter 250 mm (sendz. verz.)	75460315	20	35	0,5	0,6
355	Spirobuis buisrooster 90 graden diameter 355 mm (sendz. verz.)	75460355	20	35	0,6	1,2
400	Spirobuis buisrooster 90 graden diameter 400 mm (sendz. verz.)	75460400	20	35	0,6	1,2
450	Spirobuis buisrooster 90 graden diameter 450 mm (sendz. verz.)	75460450	20	50	0,7	1,56
500	Spirobuis buisrooster 90 graden diameter 500 mm (sendz. verz.)	75460500	20	70	0,7	2,37
560	Spirobuis buisrooster 90 graden diameter 560 mm (sendz. verz.)	75460560	20	70	0,7	2,71
630	Spirobuis buisrooster 90 graden diameter 630 mm (sendz. verz.)	75460630	20	70	0,7	3,2

Varianten

ØD	Thermoduct 9 mm	Thermoduct 13 mm	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
100	x	x	75460100-9010	75460100-7035	75460100-7016	75460100-9005
125	x	x	75460125-9010	75460125-7035	75460125-7016	75460125-9005
150	x	x	75460150-9010	75460150-7035	75460150-7016	75460150-9005
160	x	x	75460160-9010	75460160-7035	75460160-7016	75460160-9005
180	x	x	75460180-9010	75460180-7035	75460180-7016	75460180-9005
200	x	x	75460200-9010	75460200-7035	75460200-7016	75460200-9005
250	x	x	75460250-9010	75460250-7035	75460250-7016	75460250-9005
250	x	x	75460315-9010	75460315-7035	75460315-7016	75460315-9005
355	x	x	75460355-9010	75460355-7035	75460355-7016	75460355-9005
400	x	x	75460400-9010	75460400-7035	75460400-7016	75460400-9005
450	x	x	75460450-9010	75460450-7035	75460450-7016	75460450-9005
500	x	x	75460500-9010	75460500-7035	75460500-7016	75460500-9005
560	x	x	75460560-9010	75460560-7035	75460560-7016	75460560-9005
630	x	x	75460630-9010	75460630-7035	75460630-7016	75460630-9005

Afmetingen in millimeters.

Overige RAL kleuren op aanvraag.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op voor overige specificaties en details.