

Spirobuis 90 graden T-stukken



Specificaties

- Merk: Econox
- Dubbele EPDM lipafdichting
- Luchtdichtheidsklasse D, ATC 2
- Sendzimir verzinkt

Spirobuis 90 graden T-stukken

De 90 graden T-stukken zijn aan alle zijden voorzien van een mannelijke aansluiting (insteekend) met geïntegreerde dubbele EPDM lipafdichting. Deze constructie zorgt voor een luchtdichte verbinding conform luchtdichtheidsklasse D (volgens EN 12237), zonder dat aanvullende afdichtingsmiddelen of koppelstukken benodigd zijn.


Productspecificaties

Dit duurzame product is vervaardigd uit hoogwaardig verzinkt staal. Dit staal is voorzien van een corrosie werende zinkcoating, aangebracht volgens het betrouwbare Sendzimir-procedé, waarbij een tweezijdige zinklaag wordt aangebracht. Dit garandeert een robuuste en duurzame bescherming tegen corrosie, conform de normen NEN-EN 10346 en NEN-EN 10143. De temperatuurbestendigheid is van -30 graden Celsius tot +100 graden Celsius.

Luchtdichtheidsklasse

Luchtdichtheidsklasse D is de hoogste standaard binnen de Europese norm EN 12237 voor ronde luchtkanalen van metaal. Deze klasse geeft aan in hoeverre een luchtkanalensysteem luchtdicht is, wat direct van invloed is op het energieverbruik, de systeemefficiëntie en de geluidsproductie van HVAC-installaties.

Afmetingen

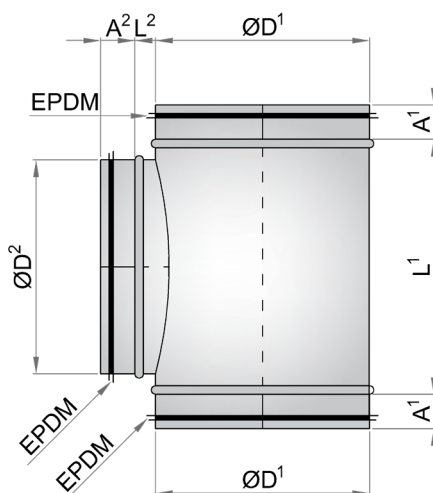

Spirobuis 90 graden T-stukken

Spirobuis 90 graden T-stukken

ØD ¹	ØD ²	Omschrijving	Artikelnr.	L ¹	L ²	A ¹	A ²	t	kg
100	80	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 100 mm - 80 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120006	120	15	35	35	0,5	0,36
125	80	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 125 mm - 80 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120001	120	15	35	35	0,5	0,44
80	80	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 80 mm - 80 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120059	120	15	35	35	0,5	0,30
100	100	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 100 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120005	150	15	35	35	0,5	0,42
125	100	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 125 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120007	150	15	35	35	0,5	0,51
160	100	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 160 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120009	150	15	35	35	0,5	0,63
200	100	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 200 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120014	150	15	35	35	0,5	0,77
250	100	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 250 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120018	150	15	35	35	0,5	0,94
315	100	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 315 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120023	150	15	35	35	0,6	1,17
355	100	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 355 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120090	150	15	35	35	0,6	1,30
400	100	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 400 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120029	150	15	35	35	0,6	1,46
125	125	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 125 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120008	170	15	35	35	0,5	0,57
150	125	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 150 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120002	170	15	35	35	0,5	0,66
160	125	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 160 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120010	170	15	35	35	0,5	0,70
180	125	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 180 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120060	170	15	35	35	0,5	0,78
200	125	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 200 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120015	170	15	35	35	0,5	0,85
250	125	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 250 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120019	170	15	35	35	0,5	1,04
315	125	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 315 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120024	170	15	35	35	0,6	1,29
355	125	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 355 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120091	170	15	35	35	0,6	1,44
400	125	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 400 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120030	170	15	35	35	0,6	1,61
150	150	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 150 mm - 150 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120003	210	15	35	35	0,5	0,78
180	150	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 180 mm - 150 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120004	210	15	35	35	0,5	0,91
160	160	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 160 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120011	220	15	35	35	0,5	0,85
180	160	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 180 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120012	220	15	35	35	0,5	0,95
200	160	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 200 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120016	220	15	35	35	0,5	1,04
250	160	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 250 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120020	220	15	35	35	0,5	1,26
315	160	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 315 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120025	220	15	35	35	0,6	1,56
355	160	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 355 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120092	220	15	35	35	0,6	1,74
400	160	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 400 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120031	220	15	35	35	0,6	1,95
450	160	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 450 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120099	220	15	50	35	0,7	2,42
180	180	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 180 mm - 180 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120013	280	15	35	35	0,5	1,13
250	180	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 250 mm - 180 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120061	280	15	35	35	0,5	1,52
200	200	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 200 mm - 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120017	280	15	35	35	0,5	1,26
250	200	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 250 mm - 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120021	280	15	35	35	0,5	1,53
315	200	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 315 mm - 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120026	280	15	35	35	0,6	1,89
355	200	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 355 mm - 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120093	280	15	35	35	0,6	2,11
400	200	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 400 mm - 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120032	280	15	35	35	0,6	2,36
450	200	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 450 mm - 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120100	280	15	50	35	0,7	2,89
500	200	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 500 mm - 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120040	280	15	70	35	0,7	3,56
250	250	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 250 mm - 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120022	350	15	35	35	0,5	1,84
315	250	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 315 mm - 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120027	350	15	35	35	0,6	2,27
355	250	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 355 mm - 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120094	350	15	35	35	0,6	2,54
400	250	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 400 mm - 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120033	350	15	35	35	0,6	2,83
450	250	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 450 mm - 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120101	350	15	50	35	0,7	3,43
500	250	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 500 mm - 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120041	350	15	70	35	0,7	4,18
630	250	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 630 mm - 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120051	350	15	70	35	0,7	5,18
315	315	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 315 mm - 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120028	415	15	35	35	0,6	2,65

Spirobuis 90 graden T-stukken

Spirobuis 90 graden T-stukken

ØD ¹	ØD ²	Omschrijving	Artikelnr.	L ¹	L ²	A ¹	A ²	t	kg
355	315	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 355 mm - 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120095	415	15	35	35	0,6	2,95
400	315	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 400 mm - 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120034	415	15	35	35	0,6	3,29
450	315	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 450 mm - 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120102	415	15	50	35	0,7	3,96
500	315	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 500 mm - 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120042	415	15	70	35	0,7	4,78
355	355	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 355 mm - 355 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120096	455	15	35	35	0,6	3,20
450	355	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 450 mm - 355 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120103	455	15	50	35	0,7	4,28
400	400	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 400 mm - 400 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120036	500	15	35	35	0,6	3,89
630	400	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 630 mm - 400 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120054	500	15	70	35	0,7	6,86
450	450	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 450 mm - 450 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120105	550	15	50	50	0,7	5,05
560	355	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 560 mm - 355 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120112	455	15	70	35	0,7	5,70
630	450	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 630 mm - 450 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120055	550	15	70	50	0,7	7,43
500	500	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 500 mm - 500 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120046	600	15	70	70	0,7	6,48
630	560	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 630 mm - 560 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120057	660	15	70	70	0,7	8,66
560	560	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 560 mm - 560 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120116	660	15	70	70	0,7	7,78
630	630	Spirobuis T-stuk 90 graden diameter 630 mm - 630 mm (sendz. verz. + SAFE)	75120058	730	15	70	70	0,7	9,45

Varianten

ØD ¹	ØD ²	Thermoduct 9 mm	Thermoduct 13 mm	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
100	80	x	x	75120006-9010	75120006-7035	75120006-7016	75120006-9005
125	80	x	x	75120001-9010	75120001-7035	75120001-7016	75120001-9005
80	80	x	x	75120059-9010	75120059-7035	75120059-7016	75120059-9005
100	100	x	x	75120005-9010	75120005-7035	75120005-7016	75120005-9005
125	100	x	x	75120007-9010	75120007-7035	75120007-7016	75120007-9005
160	100	x	x	75120009-9010	75120009-7035	75120009-7016	75120009-9005
200	100	x	x	75120014-9010	75120014-7035	75120014-7016	75120014-9005
250	100	x	x	75120018-9010	75120018-7035	75120018-7016	75120018-9005
315	100	x	x	75120023-9010	75120023-7035	75120023-7016	75120023-9005
355	100	x	x	75120090-9010	75120090-7035	75120090-7016	75120090-9005
400	100	x	x	75120029-9010	75120029-7035	75120029-7016	75120029-9005
125	125	10125125	11325125	75120008-9010	75120008-7035	75120008-7016	75120008-9005
150	125	op aanvraag	op aanvraag	75120002-9010	75120002-7035	75120002-7016	75120002-9005
160	125	10160125	11360125	75120010-9010	75120010-7035	75120010-7016	75120010-9005
180	125	10100402	11300402	75120060-9010	75120060-7035	75120060-7016	75120060-9005
200	125	10100403	11300403	75120015-9010	75120015-7035	75120015-7016	75120015-9005
250	125	10125128	11325128	75120019-9010	75120019-7035	75120019-7016	75120019-9005
315	125	10125132	11325132	75120024-9010	75120024-7035	75120024-7016	75120024-9005
355	125	10125136	11325136	75120091-9010	75120091-7035	75120091-7016	75120091-9005
400	125	10125141	11325141	75120030-9010	75120030-7035	75120030-7016	75120030-9005
150	150	op aanvraag	op aanvraag	75120003-9010	75120003-7035	75120003-7016	75120003-9005
180	150	op aanvraag	op aanvraag	75120004-9010	75120004-7035	75120004-7016	75120004-9005
160	160	10160160	11360160	75120011-9010	75120011-7035	75120011-7016	75120011-9005
180	160	10125126	11325126	75120012-9010	75120012-7035	75120012-7016	75120012-9005
200	160	10200160	11300160	75120016-9010	75120016-7035	75120016-7016	75120016-9005
250	160	10125129	11325129	75120020-9010	75120020-7035	75120020-7016	75120020-9005
315	160	10125133	11325133	75120025-9010	75120025-7035	75120025-7016	75120025-9005
355	160	10125137	11325137	75120092-9010	75120092-7035	75120092-7016	75120092-9005
400	160	10125142	11325142	75120031-9010	75120031-7035	75120031-7016	75120031-9005
450	160	10125147	11325147	75120099-9010	75120099-7035	75120099-7016	75120099-9005

Spirobuis 90 graden T-stukken

Varianten

ØD ¹	ØD ²	Thermoduct 9 mm	Thermoduct 13 mm	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
180	180	10125127	11325127	75120013-9010	75120013-7035	75120013-7016	75120013-9005
250	180	10125130	11325130	75120061-9010	75120061-7035	75120061-7016	75120061-9005
200	200	10113002	11313002	75120017-9010	75120017-7035	75120017-7016	75120017-9005
250	200	10125131	11325131	75120021-9010	75120021-7035	75120021-7016	75120021-9005
315	200	10125134	11325134	75120026-9010	75120026-7035	75120026-7016	75120026-9005
355	200	10125138	11325138	75120093-9010	75120093-7035	75120093-7016	75120093-9005
400	200	10125143	11325143	75120032-9010	75120032-7035	75120032-7016	75120032-9005
450	200	10125148	11325148	75120100-9010	75120100-7035	75120100-7016	75120100-9005
500	200	op aanvraag	op aanvraag	75120040-9010	75120040-7035	75120040-7016	75120040-9005
250	250	10113003	11313003	75120022-9010	75120022-7035	75120022-7016	75120022-9005
315	250	10125135	11325135	75120027-9010	75120027-7035	75120027-7016	75120027-9005
355	250	10125139	11325139	75120094-9010	75120094-7035	75120094-7016	75120094-9005
400	250	10125144	11325144	75120033-9010	75120033-7035	75120033-7016	75120033-9005
450	250	10125149	11325149	75120101-9010	75120101-7035	75120101-7016	75120101-9005
500	250	op aanvraag	op aanvraag	75120041-9010	75120041-7035	75120041-7016	75120041-9005
630	250	op aanvraag	op aanvraag	75120051-9010	75120051-7035	75120051-7016	75120051-9005
315	315	10113004	11313004	75120028-9010	75120028-7035	75120028-7016	75120028-9005
355	315	10125140	11325140	75120095-9010	75120095-7035	75120095-7016	75120095-9005
400	315	10125145	11325145	75120034-9010	75120034-7035	75120034-7016	75120034-9005
450	315	10125150	11325150	75120102-9010	75120102-7035	75120102-7016	75120102-9005
500	315	op aanvraag	op aanvraag	75120042-9010	75120042-7035	75120042-7016	75120042-9005
355	355	10113005	11313005	75120096-9010	75120096-7035	75120096-7016	75120096-9005
450	355	10125151	11325151	75120103-9010	75120103-7035	75120103-7016	75120103-9005
400	400	10113006	11313006	75120036-9010	75120036-7035	75120036-7016	75120036-9005
630	400	op aanvraag	op aanvraag	75120054-9010	75120054-7035	75120054-7016	75120054-9005
450	450	10113007	11313007	75120105-9010	75120105-7035	75120105-7016	75120105-9005
560	355	op aanvraag	op aanvraag	75120112-9010	75120112-7035	75120112-7016	75120112-9005
630	450	op aanvraag	op aanvraag	75120055-9010	75120055-7035	75120055-7016	75120055-9005
500	500	op aanvraag	op aanvraag	75120046-9010	75120046-7035	75120046-7016	75120046-9005
630	560	op aanvraag	op aanvraag	75120057-9010	75120057-7035	75120057-7016	75120057-9005
560	560	op aanvraag	op aanvraag	75120116-9010	75120116-7035	75120116-7016	75120116-9005
630	630	op aanvraag	op aanvraag	75120058-9010	75120058-7035	75120058-7016	75120058-9005

Afmetingen in millimeters.

Overige RAL kleuren op aanvraag.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op voor overige specificaties en details.