

Spirobuis vlakke aftakkingen



Specificaties

- Merk: Econox
- Dubbele EPDM lipafdichting
- Luchtdichtheidsklasse D, ATC 2
- Sendzimir verzinkt

Spirobuis vlakke aftakkingen

De vlakke aftakkingen zijn aan één zijde voorzien van een mannelijke aansluiting (insteekend) met geïntegreerde dubbele EPDM lipafdichting. Deze constructie zorgt voor een luchtdichte verbinding conform luchtdichtheidsklasse D (volgens EN 12237), zonder dat aanvullende afdichtingsmiddelen of koppelstukken benodigd zijn.


Productspecificaties

Dit duurzame product is vervaardigd uit hoogwaardig verzinkt staal. Dit staal is voorzien van een corrosie werende zinkcoating, aangebracht volgens het betrouwbare Sendzimir-procedé, waarbij een tweezijdige zinklaag wordt aangebracht. Dit garandeert een robuuste en duurzame bescherming tegen corrosie, conform de normen NEN-EN 10346 en NEN-EN 10143. De temperatuurbestendigheid is van -30 graden Celsius tot +100 graden Celsius.

Luchtdichtheidsklasse

Luchtdichtheidsklasse D is de hoogste standaard binnen de Europese norm EN 12237 voor ronde luchtkanalen van metaal. Deze klasse geeft aan in hoeverre een luchtkanalsysteem luchtdicht is, wat direct van invloed is op het energieverbruik, de systeemefficiëntie en de geluidsproductie van HVAC-installaties.

Afmetingen

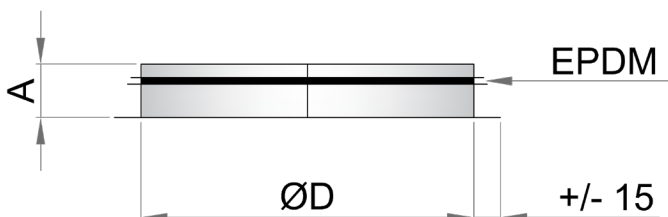

Spirobuis vlakke aftakkingen

Spirobuis vlakke aftakkingen

ØD	Omschrijving	Artikelnr.	A	t	kg
80	Spirobuis vlakke aftakking diameter 80 mm (sendz. verz. + SAFE)	75041080	35	0,5	0,1
100	Spirobuis vlakke aftakking diameter 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75041100	35	0,5	0,1
125	Spirobuis vlakke aftakking diameter 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75041125	35	0,5	0,1
150	Spirobuis vlakke aftakking diameter 150 mm (sendz. verz. + SAFE)	75041150	35	0,5	0,2
160	Spirobuis vlakke aftakking diameter 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75041160	35	0,5	0,2
180	Spirobuis vlakke aftakking diameter 180 mm (sendz. verz. + SAFE)	75041180	35	0,5	0,3
200	Spirobuis vlakke aftakking diameter 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75041200	35	0,5	0,3
250	Spirobuis vlakke aftakking diameter 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75041250	35	0,5	0,6
315	Spirobuis vlakke aftakking diameter 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75041315	35	0,6	0,9
355	Spirobuis vlakke aftakking diameter 355 mm (sendz. verz. + SAFE)	75041355	35	0,6	1,2
400	Spirobuis vlakke aftakking diameter 400 mm (sendz. verz. + SAFE)	75041400	35	0,6	1,2
450	Spirobuis vlakke aftakking diameter 450 mm (sendz. verz. + SAFE)	75041450	50	0,7	1,56
500	Spirobuis vlakke aftakking diameter 500 mm (sendz. verz. + SAFE)	75041500	70	0,7	2,37

Varianten

ØD	Thermoduct 9 mm	Thermoduct 13 mm	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
80	x	x	x	x	x	x
100	x	x	x	x	x	x
125	x	x	x	x	x	x
150	x	x	x	x	x	x
160	x	x	x	x	x	x
180	x	x	x	x	x	x
200	x	x	x	x	x	x
250	x	x	x	x	x	x
315	x	x	x	x	x	x
355	x	x	x	x	x	x
400	x	x	x	x	x	x
450	x	x	x	x	x	x
500	x	x	x	x	x	x

Afmetingen in millimeters.

Overige RAL kleuren op aanvraag.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op voor overige specificaties en details.