

Spirobuis zadelstukken 90 graden

www.maxi-trade.nl



Specificaties

- Merk: Econox
- Dubbele EPDM lipafdichting
- Luchtdichtheidsklasse D, ATC 2
- Sendzimir verzinkt
- Geperst / Gesegmenteerd

Spirobuis zadelstukken 90 graden

De 90 graden spirobuis zadels worden geleverd in twee uitvoeringen: een geperste zadel en een segmentzadel. Beide varianten zijn aan één zijde voorzien van een mannelijke aansluiting (insteekkeind) met geïntegreerde dubbele EPDM lipafdichting. Deze constructie zorgt voor een luchtdichte verbinding conform luchtdichtheidsklasse D (volgens EN 12237), zonder dat aanvullende afdichtingsmiddelen of koppelstukken benodigd zijn.


Productspecificaties

Dit duurzame product is vervaardigd uit hoogwaardig verzinkt staal. Dit staal is voorzien van een corrosie werende zinkcoating, aangebracht volgens het betrouwbare Sendzimir-procedé, waarbij een tweezijdige zinklaag wordt aangebracht. Dit garandeert een robuuste en duurzame bescherming tegen corrosie, conform de normen NEN-EN 10346 en NEN-EN 10143. De temperatuurbestendigheid is van -30 graden Celsius tot +100 graden Celsius.

Luchtdichtheidsklasse

Luchtdichtheidsklasse D is de hoogste standaard binnen de Europese norm EN 12237 voor ronde luchtkanalen van metaal. Deze klasse geeft aan in hoeverre een luchtkanaalsysteem luchtdicht is, wat direct van invloed is op het energieverbruik, de systeemefficiëntie en de geluidsproductie van HVAC-installaties.

Afmetingen

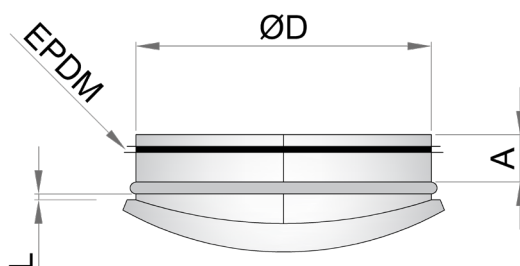

Spirobuis zadelstukken 90 graden

Spirobuis zadelstukken 90 graden

ØD ¹	ØD ²	Omschrijving	Artikelnr.	L	A	t	kg
80	80	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 80 mm - 80 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040082	20	35	0,5	0,12
100	80	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 100 mm - 80 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040002	20	35	0,5	0,11
125	80	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 125 mm - 80 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040083	20	35	0,5	0,12
150/160	80	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 150/160 mm - 80 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040084	20	35	0,5	0,12
180	80	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 180 mm - 80 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040086	20	35	0,5	0,11
100	100	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 100 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040001	20	35	0,5	0,12
125	100	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 125 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040013	20	35	0,5	0,16
150/160	100	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 150/160 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040021	20	35	0,5	0,16
180/200	100	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 180/200 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040024	20	35	0,5	0,16
250	100	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 250 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040028	20	35	0,5	0,13
315	100	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 315 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040033	20	35	0,5	0,13
355/400	100	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 355/400 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040093	20	35	0,5	0,13
450	100	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 450 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040096	20	50	0,5	0,13
125	125	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 125 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040014	20	35	0,5	0,21
150/160	125	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 150/160 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040022	20	35	0,5	0,21
180/200	125	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 180/200 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040025	20	35	0,5	0,21
250	125	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 250 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040029	20	35	0,5	0,17
315	125	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 315 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040034	20	35	0,5	0,17
355/400	125	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 355/400 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040039	20	35	0,5	0,17
450	125	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 450 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040046	20	50	0,5	0,14
150	150	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 150 mm - 150 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040077	20	35	0,5	0,36
180/200	150	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 180/200 mm - 150 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040087	20	35	0,5	0,36
250	150	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 250 mm - 150 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040090	20	35	0,5	0,29
315	150	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 315 mm - 150 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040078	20	35	0,5	0,28
450	150	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 450 mm - 150 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040097	20	50	0,5	0,28
150/160	160	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 150/160 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040023	20	35	0,5	0,28
160	150	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 160 mm - 150 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040079	20	35	0,5	0,36
180/200	160	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 180/200 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040026	20	35	0,5	0,26
250	160	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 250 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040030	20	35	0,5	0,26
315	160	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 315 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040035	20	35	0,5	0,26
355/400	160	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 355/400 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040040	20	35	0,5	0,27
450	160	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 450 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040047	20	50	0,5	0,27
180/200	180	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 180/200 mm - 180 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040088	20	35	0,5	0,27
250	180	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 250 mm - 180 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040091	20	35	0,5	0,27
315	180	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 315 mm - 180 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040092	20	35	0,5	0,27
180/200	200	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 180/200 mm - 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040027	20	35	0,5	0,27
250	200	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 250 mm - 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040031	20	35	0,5	0,46
315	200	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 315 mm - 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040036	20	35	0,5	0,47
355/400	200	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 355/400 mm - 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040041	20	35	0,5	0,47
450	200	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 450 mm - 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040048	20	50	0,5	0,33
630	200	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 630 mm - 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040056	20	70	0,5	0,32
250	250	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 250 mm - 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040032	20	35	0,5	0,73
315	250	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 315 mm - 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040037	20	35	0,5	0,58
355/400	250	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 355/400 mm - 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040042	20	35	0,5	0,58
450	250	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 450 mm - 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040049	20	50	0,5	0,49
630	250	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 630 mm - 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040057	20	70	0,5	0,47
315	315	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 315 mm - 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040038	20	35	0,5	0,97
355/400	315	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 355/400 mm - 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040043	20	35	0,5	0,97
450	315	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 450 mm - 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040050	20	50	0,5	0,68

Spirobuis zadelstukken 90 graden

Spirobuis zadelstukken 90 graden

ØD ¹	ØD ²	Omschrijving	Artikelnr.	L	A	t	kg
630	315	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 630 mm - 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040058	20	70	0,5	0.79
355/400	355	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 355/400 mm - 355 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040044*	20	35	0,5	0.79
450	355	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 450 mm - 355 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040051*	20	50	0,5	0.68
355/400	400	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 355/400 mm - 400 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040045*	20	35	0,5	0.79
450	400	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 450 mm - 400 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040052*	20	50	0,5	1.30
630	400	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 630 mm - 400 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040060*	20	70	0,5	1.22
450	450	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 450 mm - 450 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040053*	20	50	0,5	1.23
630	450	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 630 mm - 450 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040061*	20	70	0,5	1.24
630	560	Spirobuis zadelstuk 90 graden diameter 630 mm - 560 mm (sendz. verz. + SAFE)	75040063*	20	70	0,5	1.25

* = Gesegmenteerd zadelstukken

Varianten

ØD ¹	ØD ²	Thermoduct 9 mm	Thermoduct 13 mm	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
80	80	x	x	x	x	x	x
100	80	x	x	x	x	x	x
125	80	x	x	x	x	x	x
150/160	80	x	x	x	x	x	x
180	80	x	x	x	x	x	x
100	100	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
125	100	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
150/160	100	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
180/200	100	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
250	100	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
315	100	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
355/400	100	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
450	100	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
125	125	10100802	op aanvraag	x	x	x	x
150/160	125	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
180/200	125	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
250	125	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
315	125	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
355/400	125	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
450	125	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
150	150	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
180/200	150	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
250	150	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
315	150	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
450	150	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
150/160	160	10100803	op aanvraag	x	x	x	x
160	150	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
180/200	160	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
250	160	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
315	160	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
355/400	160	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
450	160	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x

Spirobuis zadelstukken 90 graden

Varianten

ØD ¹	ØD ²	Thermoduct 9 mm	Thermoduct 13 mm	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
180/200	180	10100804	op aanvraag	x	x	x	x
250	180	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
315	180	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
180/200	200	10100805	op aanvraag	x	x	x	x
250	200	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
315	200	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
355/400	200	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
450	200	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
630	200	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
250	250	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
315	250	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
355/400	250	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
450	250	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
630	250	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
315	315	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
355/400	315	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
450	315	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
630	315	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
355/400	355	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
450	355	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
355/400	400	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
450	400	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
630	400	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
450	450	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
630	450	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
630	560	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x

Afmetingen in millimeters.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op voor overige specificaties en details.