




turn to the experts™



42QH009-024D8S single-split inverter Wandmodel R32 - Low Tier

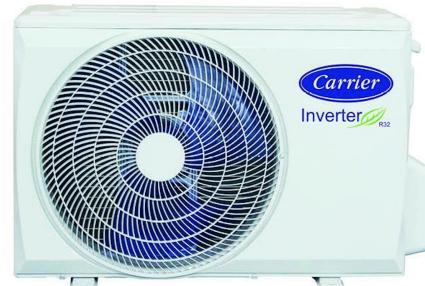

Standaard voorzien van o.a.:

- Infrarood bediening
- Auto-swing
- Self clean functie
- Turbo/sleep mode
- Follow me
- Auto-restart functie na spanningsuitval
- Zelfdiagnose en storingsmelding functie
- 1 Watt standby stand
- Koudemiddel lekkagedetectie
- Ook geschikt voor 60Hz
- Wifi optie



Overzicht 42QH009-024D8S inverter

Model binnendeel Model buitendeel	42QH009 38QH009	009D8S 009D8S	012D8S 012D8S	018D8S 018D8S	024D8S 024D8S
Gegevens set					
Koelcapaciteit	kW	2,75(1,0~3,2)	3,65(1,4~4,3)	5,28(3,4~5,9)	7,04(2,1~8,2)
Verwarmingscapaciteit	kW	2,90(0,8~3,4)	3,90(1,1~4,4)	5,46(3,1~5,8)	7,50(1,5~8,2)
Verwarmingscapaciteit -10 °C	kW	2,75	3,65	5,28	7,04
Pdesign cap. koelen/verwarmen	kW	2,75/2,5	3,65/2,5	5,28/4,1	6,40/5,2
Temperatuurbereik koelen		-15~+50°C	-15~+50°C	-15~+50°C	-15~+50°C
Temperatuurbereik verwarmen		-15~+24°C	-15~+24°C	-15~+24°C	-15~+24°C
S.E.E.R./S.C.O.P.		7,4/4,1	7,0/4,2	7,0/4,0	6,5/4,0
Energielabel		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Jaarlijks energieverbruik	kW/uur	130/854	182/833	264/1435	379/1820
PED categorie		Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3
Aansluitspanning	V/pH/Hz	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Opgenomen vermogen	kW	0,77/0,76	1,13/1,05	155/1,43	2,5/9,6
Nominale stroomsterkte	A	3,5/3,4	5,0/4,6	6,8/1,43	10,9/9,6
Afzekerwaarde	A	16T	16T	16T	20T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit	mm ²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Voedingskabel		buiten	buiten	buiten	buiten
Maximale leidinglengte	m	25	25	30	30
Maximaal hoogtevverschil	m	10	10	20	20
Koelleiding diameters	Inch	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Koudemiddel inhoud R32	kg	0,60	0,65	1,1	1,45
Buitenunit voorgevuld tot x m	m	5	5	5	5
Extra vulling per meter	g/m	12	12	12	24
Gegevens binnendeel					
Luchthoeveelheid la/ho	m ³ /uur	180/460	195/530	300/800	480/1090
Geluidsdruk la/ho	dB(A)	20/37	20/37	21/41	22/47
Geluidsvermogen	dB(A)	56	56	58	63
Condensaansluiting	mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Afmetingen (HxBxD)	mm	291x726x210	295x835x208	320x969x241	336x1083x244
Gewicht	kg	8,0	8,7	11,2	13,6
Gegevens buitendeel					
Luchthoeveelheid	m ³ /uur	1750	1800	2100	3500
Geluidsdruk	dB(A)	55	56	57	60
Geluidsvermogen	dB(A)	63	64	65	69
Afmetingen (HxBxD)	mm	495x720x270	495x720x270	554x805x330	673x890x342
Gewicht	kg	23,5	23,7	33,5	43,9