


De satellietmodellen worden volledig uit het zicht geplaatst in een verlaagd plafond of een koof. De koude of warme lucht wordt ingeblazen met behulp van roosters.

SRR SERIES

DE PERFECTE KEUZE VOOR
RUITES MET EEN BEPERKTE
PLAFONDRIJMTE



De SRR-satellietunits staan bekend om hun slanke, onopvallende ontwerp. Met een hoogte van slechts 200 mm, maakt dit de perfecte keuze voor ruimtes met een beperkte plafondruimte.

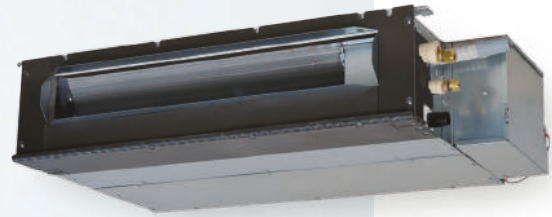


SRR25ZS-W, SRR35ZS-W, SRR50ZS-W*, SRR60ZS-W*

*J SRR50ZS-W, SRR60ZS-W kunnen alleen in combinatie met SCM Multi-split systeem



Infraroodbediening

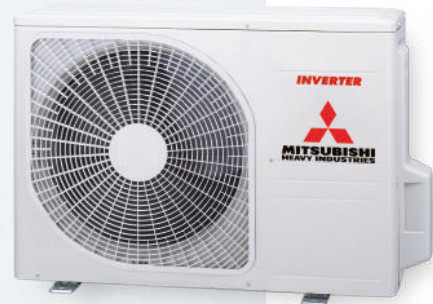

SRC25ZS-W2, SRC35ZS-W2
RAL7044



EIGENSCHAPPEN:

- ✓ Hoog seizoensrendement
- ✓ Automatische energiebesparende regeling
- ✓ Optimaal comfort met minimale werking
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Wordt buiten het zicht geplaatst
- ✓ Op afstand met smartphone te bedienen, dankzij optionele WiFi-module

Specificaties SRR Satellietmodel

SRR/SRC		25ZS-W	35ZS-W
PRESTATIES KOELEN			
Capaciteit	kW	2,5(0,9-3,2)	3,5(0,9-4,3)
Opgenomen vermogen	kW	0,62	0,93
S.E.E.R.		6,6	6,8
Energielabel		A++	A++
Werkbereik	°C	-15 tot +46	-15 tot +46
PRESTATIES VERWARMEN			
Capaciteit	kW	2,9(0,9-4,4)	4,25(0,9-4,6)
Capaciteit (-10°C)	kW	2,5	3,5
Opgenomen vermogen	kW	0,65	1,01
S.C.O.P.		4,1	4,6
Energielabel		A+	A+
Werkbereik	°C	-20 tot +24	-20 tot +24
GEGEVENS BINNENDEEL		SRR25ZS-W	SRR35ZS-W
Luchthoeveelheid laag/hoog	m ³ /h	420/600	420/600
Geluidsdruk u-laag/hoog*	dB(A)	25/38	25/38
Afmetingen (HxBxD)	mm	200x750x500	200x750x500
Gewicht	kg	20,5	20,5
Condensaansluiting	mm	25	25
GEGEVENS BUITENDEEL		SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2
Luchthoeveelheid	m ³ /h	1644	1890
Geluidsdruk (silent mode)*	dB(A)	47(41)	50(45)
Afmetingen (HxBxD)	mm	540x842x290	540x842x290
Gewicht	kg	31,0	34,5
Voeding	V/pH/Hz	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Koudemiddel		R32	R32

*De vermelde geluidsniveaus zijn gemeten op 1 meter van de airconditioner