
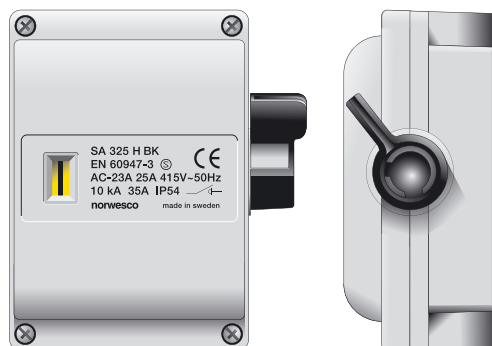
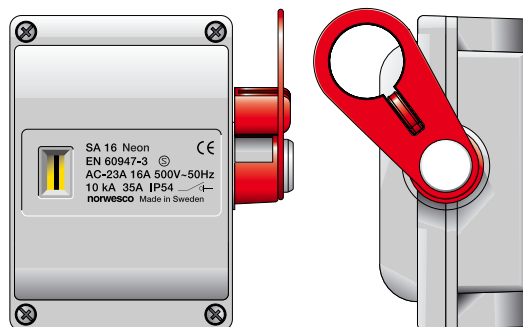


PIASe IAStBRytARe/FRånSKiljARe 16 – 25 A A

Met kunststof omsloten stroomonderbrekers / scheiders volgens IEC 60947-3 goedgekeurd voor 415 V en 500 V nominale bedrijfsspanning in beschermingsklasse IP54 / IP55. Uitgerust met krachtige hulpcontacten, aan de zijkant gemonteerde vergrendelbare knop en positie-indicatie met vlag die mechanisch is verbonden met de doorlopende bedieningsas.

- Behuizing en knop van slagvast polycarbonaat
- Moderne vuilafstotende vorm
- Sterke verbindingsklemmen met de schroeven omhoog geschroefd
- Royale aansluitruimte met veel ruimte voor bedrading, zelfs tijdens de werkzaamheden
- Standaard aarde- en nulrail (alleen aardingsrail op 4-polig)
- Benodigde gasnippels en standaardborden worden standaard meegeleverd

Certificaat
Semko

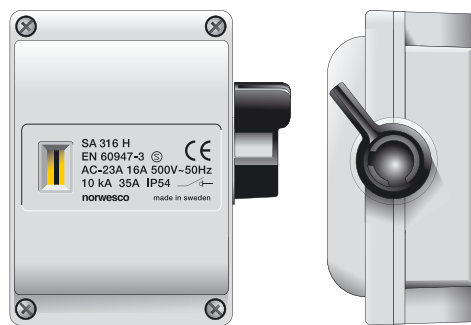

TEKNISKA DATA NU ÄVEN I BRANDKLASSAT UTFÖRANDE

Standardutförande	SA 216	SA 216H	SA 316	SA 316H	SA 316/M25	SA 316H/M25	SA 325H	SA 416	SA 416/M25	SA 425	SA 616H/M25	SA 625H
E-nummer	31 643 08	31 643 09	31 643 10	31 643 11	31 643 30	31 643 32	31 643 21	31 643 12	31 643 33	31 643 13	31 643 34	31 643 24
Brandklassat utförande	SA 216 BK		SA 316 BK	SA 316H BK	SA 316/M25 BK	SA 316H/M25 BK	SA 325H BK	SA 416 BK	SA 416/M25 BK	SA 425 BK	SA 616H/M25 BK	SA 625H BK
E-nummer brandklassade	31 643 40		31 643 41	31 643 43	31 643 42	31 643 44	31 643 47	31 643 45	31 643 46	31 643 48	31 643 49	31 643 50
Poler	2+N+PE	2+N+PE	3+N+PE	3+N+PE	3+N+PE	3+N+PE	3+N+PE	4+PE	4+PE	4+PE	6+N+PE	6+N+ PE
Skyddsform	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 55	IP 55
Märkspänning	500V	500V	500V	500V	500V	500V	415V	500V	500V	415V	500V	415V
Märkfrekvens	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Märkdriftström/AC23	16A	16A	16A	16A	16A	16A	25A	16A	16A	25A	16A	25A
Termisk märkström Ith	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A
Hjälpkontakt AC 11/400 V		6A(2A)		6A(2A)		6A(2A)	6A(2A)				6A(2A)	6A(2A)
Motoreffekt vid 415 V	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	11 kW	7,5kW	7,5kW	11 kW	7,5 kW	11 kW
Märkbryttförmåga Cos 0,45	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A
Märkslutförmåga Cos 0,45	250A	250A	250A	250A	250A	250A	250A	250A	250A	250A	250A	250A
Villkorlig märkkortslutningsström 10kA vid max försäkring	35A	35A	35A	35A	35A	35A	35A	35A	35A	35A	35A	35A
Anslutningsarea, mm2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Mått i mm inkl vred (b x h x dj)	105x119x58	105x119x58	105x119x58	105x119x58	111x129x59	111x129x59	111x129x59	105x119x58	111x129x59	111x129x59	183x129x59	183x129x59
Införings gänga/hål	4x M 20	4x M 20	4 x M 20	4 x M 20	4 x M 25	4x M 25	4x M 25	4x M 20	4xM25	4x M 25	Hål 4 x 25 mm Hål 2 x 16mm	Hål 4 x25mm Hål 2 x 16mm