

Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D
doppelseitig saugend
mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

FISCHBACH

Luft- und Ventilatoren-technik GmbH

Type: **D240/E1-R**


ERP KONFORM



Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatoren-technik GmbH
Am Hellerberg 22-24
D-57290 Neunkirchen
Telefon: ++49(0)2735/777-0
Telefax: ++49(0)2735/770-625
Web: www.fischbach-luft.de
email: info@fischbach-luft.de

Technische Daten


Gewicht:	(kg)	11
Material Gehäuse:		verzinkt
Material Rad:		verzinkt
Drehrichtung:		links
Schutzart:		IP 65
Isolationsklasse:		F
Motorschutz:		Thermokontakt

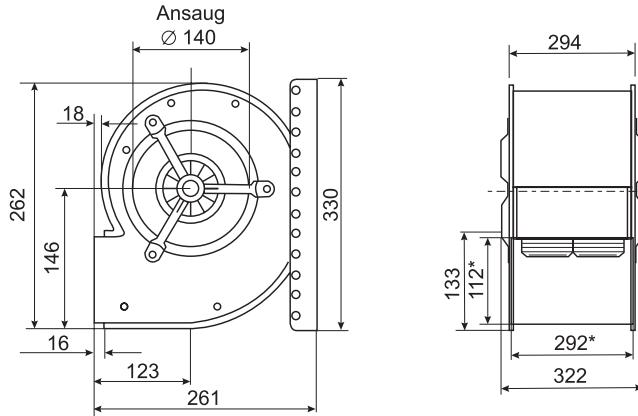

*Außenmaße der Ausblasöffnung

Anschlußplan

0.11-1 l.

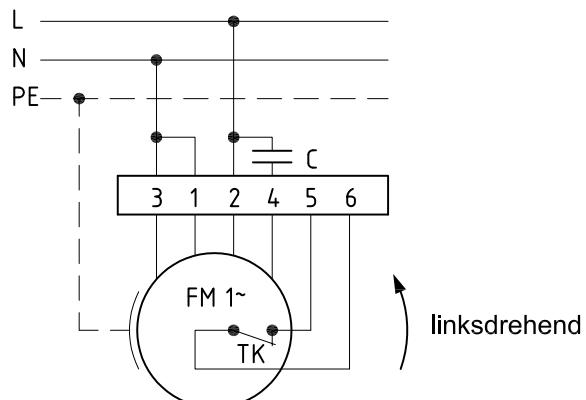

Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D
doppelseitig saugend
mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

FISCHBACH

Luft- und Ventilatoren-technik GmbH

Type: D240/E1-R

Erp 2013** x 2015 2018

Leistungs-Daten

Netzspannung:	(V)	230 (1~)
Frequenz:	(Hz)	50
max. Strom:	(A)	0,93
max. el. Leistung:	(kW)	0,19
max. Volumenstrom:	(m³/h)	1334
max. Druck:	(Pa)	219
max. Drehzahl:	(U/min)	1432
Zulufttemperatur:	(°C)	-25... +60
Kondensator:	(µF)	3

** nicht geeignet für Vertrieb in EU-Länder, bitte wählen Sie einen entspr. EC-Ventilator oder setzen Sie sich mit unserer Techn. Abteilung in Verbindung

ErP-Daten:

Gesamteffizienz Ventilator (η_e): (%)	25,3
Meßkategorie:	A
Effizienzkategorie:	statisch
Effizienzgrad: N (%)	37
Zielenergieeffizienz (η_{Ziel}): (%)	25,3
Drehzahlregler	nein
Herstellungsjahr	ab 2015
Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatoren-technik GmbH	
D-57290 Neunkirchen / HRB 5804 Siegen	
Modell-Nr.	18011807
Leistungsaufnahme: (kW)	0,14
Volumenstrom: (m³/h)	730
Druckerhöhung: (Pa)	175
Drehzahl: (U/min)	1348
Spezifisches Verhältnis:	1
Zerlegen/Recycling/Entsorgung:	siehe Blatt Außerbetriebnahme
Einbau/Betrieb/Instandhaltung:	siehe Montageanleitung
Messung zur Ermittlung der Energieeffizienz ohne zusätzliche Gegenstände	

