




Nieuwe BZ, Compact en efficiënt

- Compact en elegant ontwerp, slechts 779mm breed
- Schonere lucht met PM2,5 filter
- Super stil! Slechts 20dB(A)
- Meer comfort met Aerowings
- Grote energiebesparing: A++
- Internet en spraakbesturing optioneel
- Grote leidinglengte
- Deze units kunnen worden aangesloten op R410A- en R22-leidingen




Onze warmtepompen die het koudemiddel R32 bevatten laten een aanzienlijke daling van de waarde van hun aardopwarmingsvermogen (GWP) zien in vergelijking met het koudemiddel R410A. — Dankzij de seizoensgebonden efficiëntie bij het koelen bespaart u het hele jaar tijdens het verwarmen. Energie-efficiëntieschaal van A+++ tot D. — Dankzij de seizoensgebonden efficiëntie bij het koelen bespaart u het hele jaar tijdens het verwarmen. Energie-efficiëntieschaal van A+++ tot D. — De Inverter-serie levert meer efficiëntie en comfort. Zorgt voor een nauwkeurigere temperatuurregeling zonder pieken en dalen en houdt de omgevingstemperatuur constant met een lager energieverbruik en een aanzienlijk lager geluids- en trillingsniveau. — Panasonic R2 Rotary Compressor. Ontwikkeld om extreme omstandigheden te doorstaan, levert hoge prestaties en efficiëntie. — Stofferfilter. Dit filter verzamelt de zwevende deeltjes in de lucht en houdt deze tegen, zodat de lucht in de ruimte schoner wordt. — Dankzij de Super Stil-technologie onze apparaten nog stiller een openbare bibliotheek (30dB(A)). — Meer comfort met Aerowings. Een directe luchtstroom naar het plafond creëert het effect van een frisse douche dankzij de ingebouwde dubbele kleppen in de binnenunit. — Meer comfort met Aerowings. Een directe luchtstroom naar het plafond creëert het effect van een frisse douche dankzij de ingebouwde dubbele kleppen in de binnenunit. — Met het vernieuwingsstelsel van Panasonic kunnen bestaande R410A- of R22-leidingen van goede kwaliteit worden hergebruikt bij de installatie van nieuwe hoogrendements R32-systemen. — Met het vernieuwingsstelsel van Panasonic kunnen bestaande R410A- of R22-leidingen van goede kwaliteit worden hergebruikt bij de installatie van nieuwe hoogrendements R32-systemen. — De communicatiepoort kan in de binnenunit worden geïntegreerd waardoor u uw Panasonic warmtepomp eenvoudig met het beheersysteem van uw huis of gebouw kunt verbinden en beheren. — Deze unit is klaar om verbinding te maken met het internet en aangestuurd te worden met een krachtige en gebruiksvriendelijke app om het comfort te regelen waar u ook bent. — Communicatiepoort om de unit te integreren in beheerssystemen van huizen en gebouwen met de meest bekende standaarden. — 5 jaar garantie. Wij bieden vijf jaar garantie op de compressors voor ons hele assortiment buitenunits.

SEER en SCOP: Voor KIT-BZ50-XKE. SUPER STIL: Voor KIT-BZ25-XKE en KIT-BZ35-XKE. INTERNET CONTROL: Optioneel.

De perfecte airconditioner voor de kleinste ruimtes in uw huis.

1 Nieuw supercompact design

De nieuwe BZ is slechts 779mm breed. Zij kunnen op verschillende manieren worden geïnstalleerd, ook in kleine ruimtes boven een deur.



2 PM2,5


Fijne deeltjes (PM2,5) kunnen zich zwevend in de lucht bevinden, onder meer stof, vuil, rook en vochtdruppels. Het filter vangt alle fijne PM2,5-deeltjes op inclusief gevaarlijke verontreinigende stoffen zoals huisstof en pollen en kan de lucht in de ruimte zuiver houden.

3 Meer comfort met Aerowings

Om het comfortniveau te verhogen, zijn BZ-binnenunits uitgerust met Aerowings.

Superieure luchtstroomregeling.

Het nieuwe Aerowings is voorzien van twee onafhankelijke kleppen die u meer controle geven over de richting van de luchtstroom. Zonder Aerowings, met een directe luchtstroom, verandert de richting van de luchtstroom nooit. U kunt het dan ook gemakkelijk koud krijgen omdat u aan een continue koude luchtstroom wordt blootgesteld.




4 Optionele Wi-Fi compatibel met spraakassistent

Met optionele CZ-TACG1 en Panasonic Comfort Cloud app op uw smartphone beheert u alle functies tot wel 200 units, heeft u toegang tot energiestatistieken, stelt u vooraf tijdschema's in en definieert u toegangsrechten voor andere gebruikers. Dit werkt met Google Assistant en Amazon Alexa.*



* Google, Android, Google Play en Google Home zijn handelsmerken van Google LLC. Google Assistant is in bepaalde talen en landen niet beschikbaar. Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen. De beschikbaarheid van Voice Assistant-diensten varieert afhankelijk van het land en de taal. Meer informatie over installatieprocedures: <https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html>

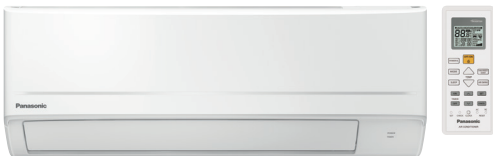

CZ-TACG1
Optionele Wi-Fi
Panasonic Comfort
Cloud voor
internetbediening.



Kit			KIT-BZ25-XKE	KIT-BZ35-XKE	KIT-BZ50-XKE	KIT-BZ60-XKE
Koelcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,40 (0,85 - 3,90)	5,00 (0,98 - 5,40)	6,00 (0,98 - 6,50)
SEER ¹⁾			6,20 A++	6,10 A++	6,50 A++	6,30 A++
Ingangsvermogen koeling	Nominaal (Min - Max)	kW	0,68 (0,21 - 0,90)	1,07 (0,24 - 1,28)	1,65 (0,25 - 1,86)	1,98 (0,25 - 2,30)
Verwarmingcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	3,15 (0,80 - 3,60)	3,84 (0,80 - 4,40)	5,40 (0,98 - 7,50)	6,80 (0,98 - 8,00)
Verwarmingcapaciteit bij -7°C		kW	2,14	2,60	4,58	5,10
SCOP ¹⁾			4,20 A+	4,20 A+	4,10 A+	4,00 A+
Ingangsvermogen verwarming	Nominaal (Min - Max)	kW	0,78 (0,19 - 1,04)	1,04 (0,20 - 1,29)	1,58 (0,21 - 2,45)	2,15 (0,23 - 2,65)
Geluidsdruk ²⁾	Koelen (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	37/26/20	38/30/20	44/37/34	45/37/34
	Verwarmen (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	37/27/24	38/33/25	44/37/34	45/37/34
Binnenunit Afmeting / Nettogewicht	H x B x D	mm / kg	290 x 779 x 209 / 8	290 x 779 x 209 / 8	290 x 779 x 209 / 8	290 x 779 x 209 / 9
Buitenunit Afmeting / Nettogewicht ³⁾ / Nettogewicht	H x B x D	mm / kg	542 x 780 x 289 / 24	542 x 780 x 289 / 25	619 x 824 x 299 / 36	695 x 875 x 320 / 43
Koudemiddel (R32) / CO ₂ Eq.,		kg / T	0,54/0,36	0,67/0,45	1,14/0,77	1,11/0,75
Bedrijfsbereik	Koeling Min - Max	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Verwarming Min - Max	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

Accessoires	
CZ-TACG1	Wi-Fi adapter voor smart control via de Panasonic Comfort Cloud app
CZ-CAPRA1	RAC interface-adapter voor integratie met P-Link

Accessoires	
CZ-RD514C	Bedrade afstandsbediening voor wand- en vloermodel

1) Energielabel van A+++ tot D. 2) De geluidsdruk van de binnenunit is de gemeten waarde op 1m afstand aan de voorzijde van de hoofdbehuizing en op 0,8m onder de unit. Voor de buitenunit 1m aan de voorzijde en 1m aan de achterzijde van de hoofdbehuizing. De geluidsdruk is gemeten volgens JIS C 9612. S-Lo: Stille modus. Lo: De laagste ventilatorsnelheid. 3) Tel 70mm op voor leidingopening.

Panasonic

heating & cooling solutions

Maxi-Trade Luchtventilatie
www.maxi-trade.nl

