

Type DHA 190 E2P 40
ID 134995





Aansluitgegevens van het complete apparaat

Nominale frequentie	Hz	50
Nominale spanning	V	230
Nominaal opgenomen vermogen	W	50
Max. bedrijfsstroom	A	0.3
Fasen		1~
Motortype		1~
Besturingstype motor	V	
Motorbeveiliging	TMI	
Condensatorcapaciteit	µF	2
Condensatorspanning	V	400
Isolatieklasse motor	F	
Aantal polen		2
IP-beschermingsklasse motor	IP33	
IP-beschermingsklasse klemmenkast	IP44	
IP beschermingsgr. compl. app.	IPX4	
Min. werktemperatuur	°C	-25

Nominale stroom	A	0.3
Nominaal toerental	1/min	2400
Max. stat. rendement	%	28
Max. tot. rendement	%	28.1
Max. toelaatbare frequentie (bij 3~ motoren)	Hz	-
Max. toelaatbaar toerental (bij EC-motoren)	1/min	-
Max. opgenomen vermogen	W	50
Max. opgenomen stroom	A	0.3
Max. toerental	1/min	2720
Max. luchtvolume	m³/h	490
Min. druk	Pa	-
Max. druk	Pa	370
Max. toelaatbare omgevingstemperatuur bij nominale stroom	°C	70
Max. toelaatbare mediumtemperatuur bij nominale stroom	°C	70
Max. toelaatbare omgevingstemperatuur	°C	70
Max. toelaatbare mediumtemperatuur	°C	70
Sperstroom	A	0.4
Min. toelaatbare spanning	V	80
Gewicht	kg	4.8

Geluidsmeting (octaven)

Geluidsmeting (octaven)				Σ	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1k Hz	2k Hz	4k Hz	8k Hz	
Geluidsvolume inlaat	L _{WA5}	dB(A)	1	68	41	53	59	61	63	61	55	46	
			2	66	39	49	57	61	62	60	54	45	
			3	63	34	43	50	56	59	58	55	46	
			4	68	30	44	54	59	63	63	60	56	
			5	70	33	44	56	61	64	65	62	59	
Geluidsvolume uitblaas	L _{WA6}	dB(A)	1	70	42	54	61	65	65	64	58	49	
			2	69	40	50	59	64	63	63	57	47	
			3	66	36	44	53	59	60	61	57	47	
			4	71	32	45	57	63	64	67	63	56	
			5	73	34	45	59	65	66	68	65	59	
Geluidsvolume door afgifte	L _{WA2}	dB(A)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

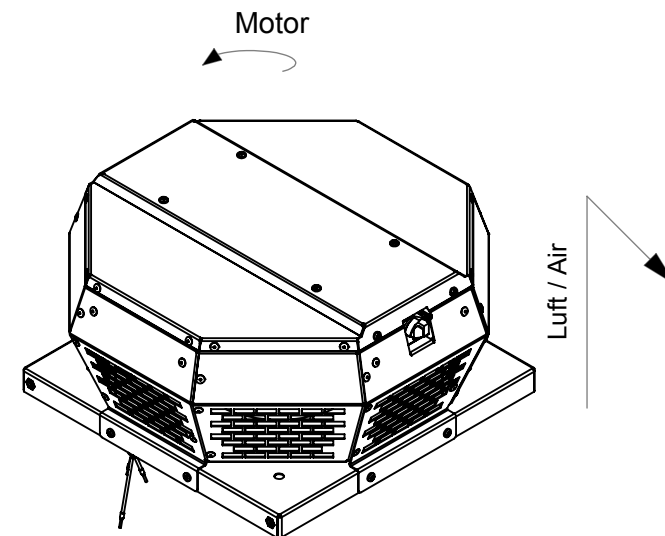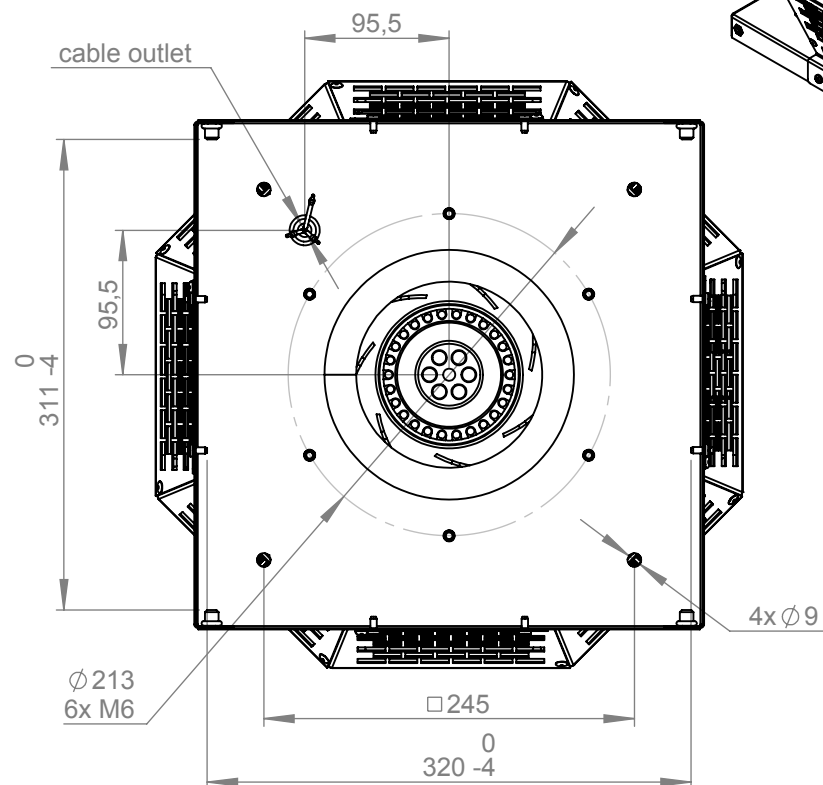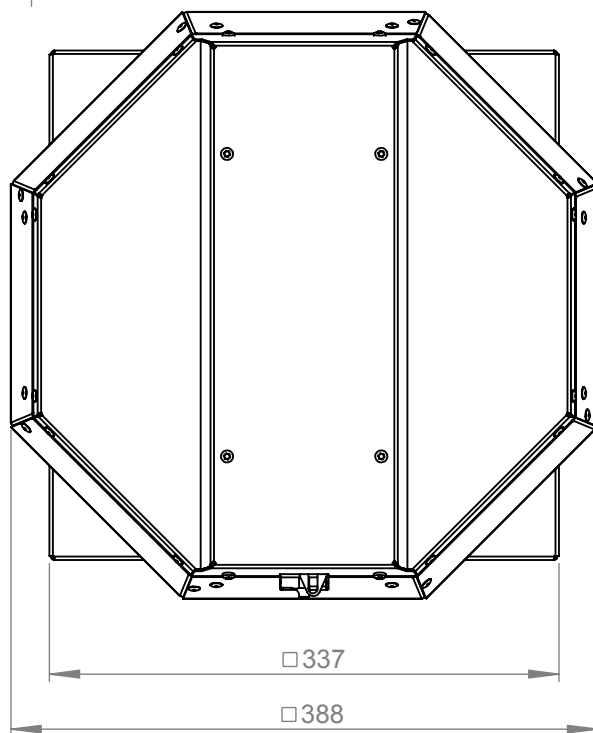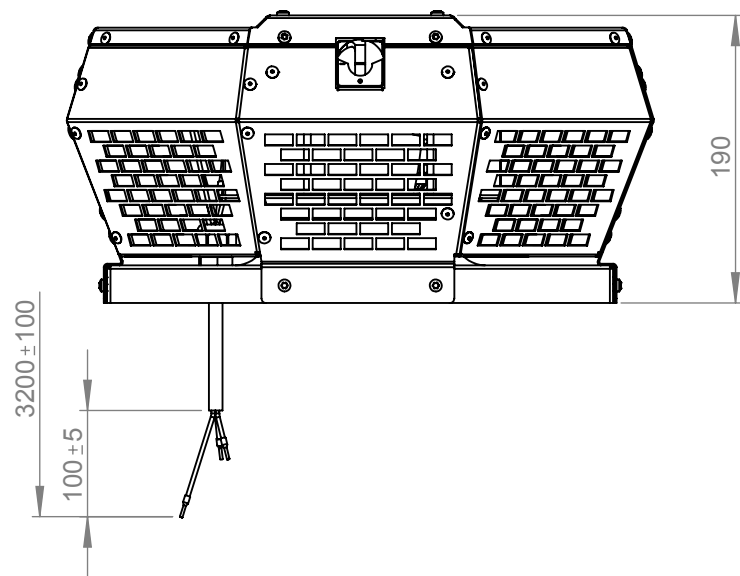

ruck Ventilatoren
Max-Planck-Str. 5
D-97944 Boxberg



Protection Mark
according to ISO 16016

Created s.pop
Drawn s.pop
Released v.brand
Disabled

1:5 A4 mm

General tolerances
DIN ISO 2768-c

DHA190E2P40+

134995 00