

**Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D**  
 doppelseitig saugend  
 mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

**FISCHBACH**  
 Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

**Type: D440/E15-R**

**ERP KONFORM**


**CE** -conform



**Hersteller:** Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH  
 Am Hellerberg 22-24  
 D-57290 Neunkirchen  
 Telefon: ++49(0)2735/777-0  
 Telefax: ++49(0)2735/770-625  
 Web: www.fischbach-luft.de  
 email: info@fischbach-luft.de


**Technische Daten**

Gewicht:	(kg)	13
Material Gehäuse:		verzinkt
Material Rad:		verzinkt
Drehrichtung:		links
Schutzart:		IP 65
Isolationsklasse:		F
Motorschutz:		Thermokontakt

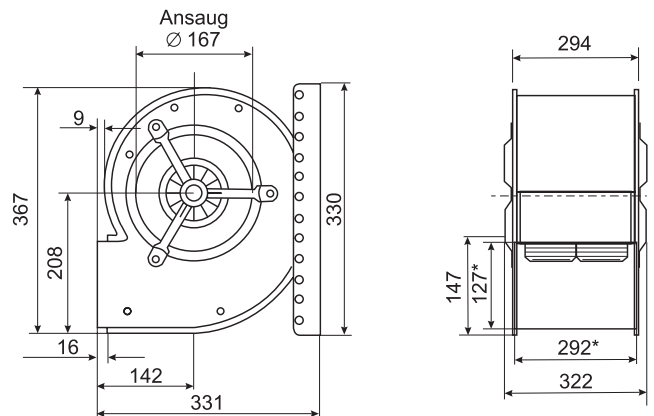

\*Außenmaße der Ausblasöffnung

**Anschlußplan**  
 0.11-1 I.

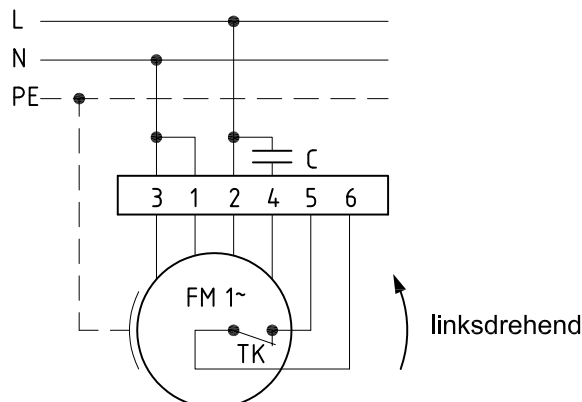

**Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D**  
 doppelseitig saugend  
 mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

**FISCHBACH**  
 Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

**Type: D440/E15-R**

Erp 2013\*\*x 2015 2018

**Leistungs-Daten**

Netzspannung:	(V)	230 (1~)
Frequenz:	(Hz)	50
max. Strom:	(A)	1,7
max. el. Leistung:	(kW)	0,36
max. Volumenstrom:	(m³/h)	2200
max. Druck:	(Pa)	320
max. Drehzahl:	(U/min)	1426
Zulufttemperatur:	(°C)	-25...+60
Kondensator:	(µF)	8

\*\* nicht geeignet für Vertrieb in EU-Länder, bitte wählen Sie einen entspr. EC-Ventilator oder setzen Sie sich mit unserer Techn. Abteilung in Verbindung

**ErP-Daten:**

Gesamteffizienz Ventilator ( $\eta_e$ ):	(%)	27,1
Meßkategorie:		A
Effizienzklasse:		statisch
Effizienzgrad: N	(%)	37
Zielenergieeffizienz ( $\eta_{ziel}$ ):	(%)	26,6
Drehzahlregler		nein
Herstellungsjahr		ab 2015
Hersteller:	Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH D-57290 Neunkirchen / HRB 5804 Siegen	
Modell-Nr.		18011843
Leistungsaufnahme:	(kW)	0,23
Volumenstrom:	(m³/h)	1045
Druckerhöhung:	(Pa)	215
Drehzahl:	(U/min)	1388
Spezifisches Verhältnis:		1
Zerlegen/Recycling/Entsorgung:	siehe Blatt Außerbetriebnahme	
Einbau/Betrieb/Instandhaltung:	siehe Montageanleitung	
Messung zur Ermittlung der Energieeffizienz ohne zusätzliche Gegenstände		

