

Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D
doppelseitig saugend
mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

FISCHBACH

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Type: D540/E25

ERP KONFORM


CE -conform



Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
Am Hellerberg 22-24
D-57290 Neunkirchen
Telefon: ++49(0)2735/777-0
Telefax: ++49(0)2735/770-625
Web: www.fischbach-luft.de
email: info@fischbach-luft.de

Technische Daten


Gewicht:	(kg)	16,5
Material Gehäuse:	verzinkt	
Material Rad:	verzinkt	
Drehrichtung:	links	
Schutzart:	IP 65	
Isolationsklasse:	F	
Motorschutz:	Thermokontakt	

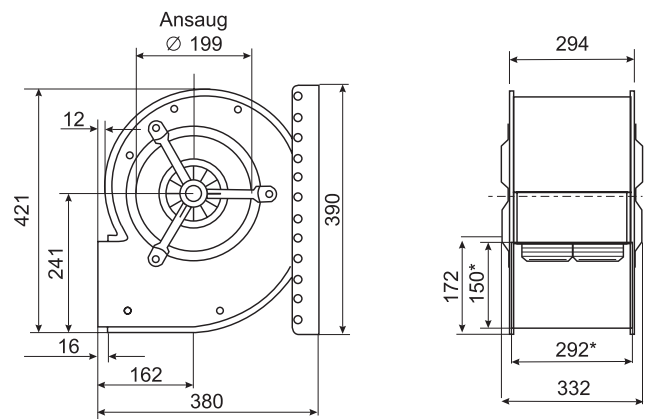

*Außenmaße der Ausblasöffnung

Anschlußplan

0.11-1 I.

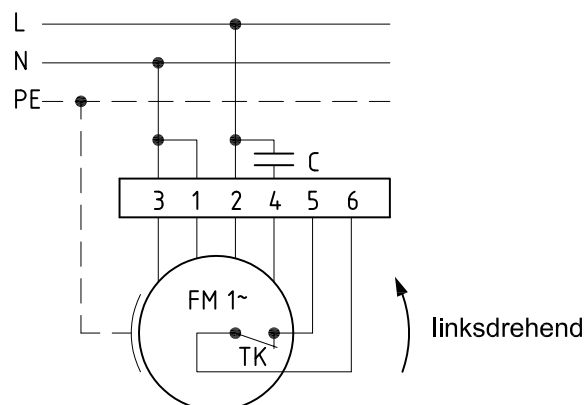

Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D

doppelseitig saugend
mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

FISCHBACH

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Type: D540/E25

ErP 2013**x 2015 2018

Leistungs-Daten

Netzspannung: (V) 230 (1~)
Frequenz: (Hz) 50

max. Strom: (A) 3,1
max. el. Leistung: (kW) 0,66
max. Volumenstrom: (m³/h) 2903
max. Druck: (Pa) 420
max. Drehzahl: (U/min) 1429
Zulufttemperatur: (°C) -25... +60

Kondensator: (µF) 16

** nicht geeignet für Vertrieb in EU-Länder, bitte wählen Sie einen entspr. EC-Ventilator
oder setzen Sie sich mit unserer Techn. Abteilung in Verbindung

ErP-Daten:

Gesamteffizienz Ventilator (η_e): (%) 28,6
Meßkategorie: A
Effizienzkategorie: statisch
Effizienzgrad: N (%) 37
Zielenergieeffizienz (η_{Ziel}): (%) 28,6
Drehzahlregler nein
Herstellungsjahr ab 2015
Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
D-57290 Neunkirchen / HRB 5804 Siegen
Modell-Nr. 18011872
Leistungsaufnahme: (kW) 0,47
Volumenstrom: (m³/h) 1815
Druckerhöhung: (Pa) 267
Drehzahl: (U/min) 1312
Spezifisches Verhältnis: 1

Zerlegen/Recycling/Entsorgung: siehe Blatt Außerbetriebnahme

Einbau/Betrieb/Instandhaltung: siehe Montageanleitung

Messung zur Ermittlung der Energieeffizienz ohne zusätzliche Gegenstände

