

Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D
doppelseitig saugend
mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

FISCHBACH

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Type: DS5-640/E35

ERP KONFORM


CE -conform



Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
Am Hellerberg 22-24
D-57290 Neunkirchen
Telefon: ++49(0)2735/777-0
Telefax: ++49(0)2735/770-625
Web: www.fischbach-luft.de
email: info@fischbach-luft.de

Technische Daten


Gewicht:	(kg)	20
Material Gehäuse:	verzinkt	
Material Rad:	verzinkt	
Drehrichtung:	links	
Schutzart:	IP 65	
Isolationsklasse:	F	
Motorschutz:	Thermokontakt	

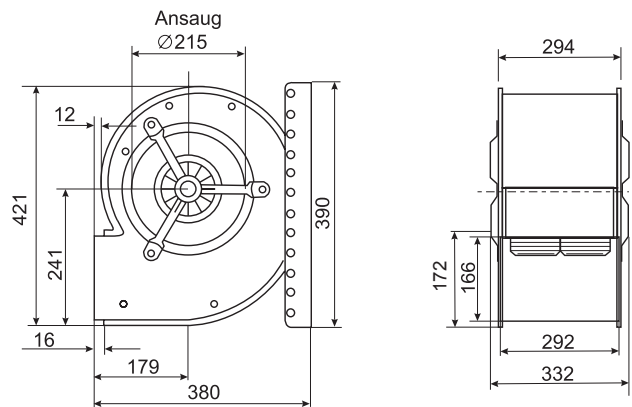

*Außenmaße der Ausblasöffnung

Anschlußplan

0.11-1 I.

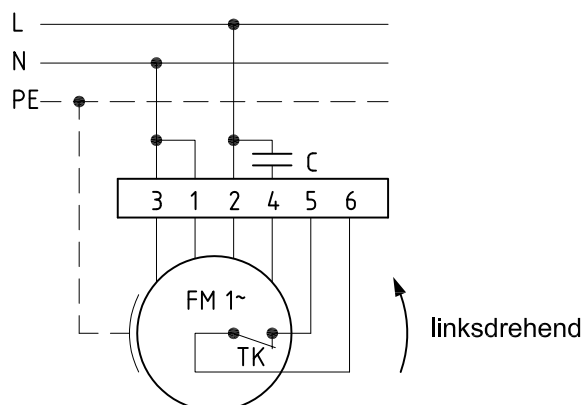

Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D

doppelseitig saugend
mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

FISCHBACH

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Type: DS5-640/E35

ErP 2013 2015 x 2018

Leistungs-Daten

Netzspannung: (V) 230 (1~)
Frequenz: (Hz) 50

max. Strom: (A) 4,0
max. el. Leistung: (kW) 0,87
max. Volumenstrom: (m³/h) 3350
max. Druck: (Pa) 518
max. Drehzahl: (U/min) 1440
Zulufttemperatur: (°C) -25... +60

Kondensator: (µF) 20

ErP-Daten:

Gesamteffizienz Ventilator (η_e): (%) 35,9
Meßkategorie: A
Effizienzkategorie: statisch
Effizienzgrad: N (%) 44
Zielenergieeffizienz (η_{Ziel}): (%) 35,8
Drehzahlregler nein
Herstellungsjahr ab 2015
Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
D-57290 Neunkirchen / HRB 5804 Siegen
Modell-Nr. 18016180
Leistungsaufnahme: (kW) 0,51
Volumenstrom: (m³/h) 1780
Druckerhöhung: (Pa) 370
Drehzahl: (U/min) 1365
Spezifisches Verhältnis: 1

Zerlegen/Recycling/Entsorgung: siehe Blatt Außerbetriebnahme

Einbau/Betrieb/Instandhaltung: siehe Montageanleitung

Messung zur Ermittlung der Energieeffizienz ohne zusätzliche Gegenstände

