



FLEX: ALUDEC 245

Flexibele slang

Aluminium gelamineerd

LUCA C/ATC 3

Toepassing

Voor het transporteren van lucht, waar een stijve verbinding tussen twee punten niet mogelijk is. Zoals in verlaagde plafonds tussen het kanaal en de roosterplenumbak of de montagebus van het afzuigventiel.

Toepassingsgebied

- Mechanische en natuurlijke ventilatiesystemen.
- Warmteterugwinsystemen.
- Balansventilatiesystemen.
- Luchtverwarmingssystemen.
- Airconditioningsystemen.

Eigenschappen

- Temperatuurbereik -25 °C tot 90 °C.
- Buigstraal $R = D$.
- Luchtdicht klasse C over de behuizing conform EN1751 (LUCA C)/ATC 3.

Leverbare afmetingen

artikelnummer	model	D inw.
5130000016	Aludec 245 100	100
5130000017	Aludec 245 125	125
5130000018	Aludec 245 133	133
5130000019	Aludec 245 150	150
5130000020	Aludec 245 160	160
5130000021	Aludec 245 180	180
5130000022	Aludec 245 200	200
5130000023	Aludec 245 224	224
5130000024	Aludec 245 250	250
5130000025	Aludec 245 280	280
5130000026	Aludec 245 300	300
5130000027	Aludec 245 315	315
5130000028	Aludec 245 355	355
5130000029	Aludec 245 400	400
5130000030	Aludec 245 450	450
5130000031	Aludec 245 500	500

Vetgedrukte doorsnedes zijn Eurovent/Luka norm.


Uitvoering

Aluminium laminaat slang, laminaat dikte 45 μ . Voorzien van dubbele stalen, ingelamineerde, spiraal. Het laminaat is verlijmd met een hittebestendige lijm.

Verpakt in een doos.

Lengte 10 m.

Dempingswaarden

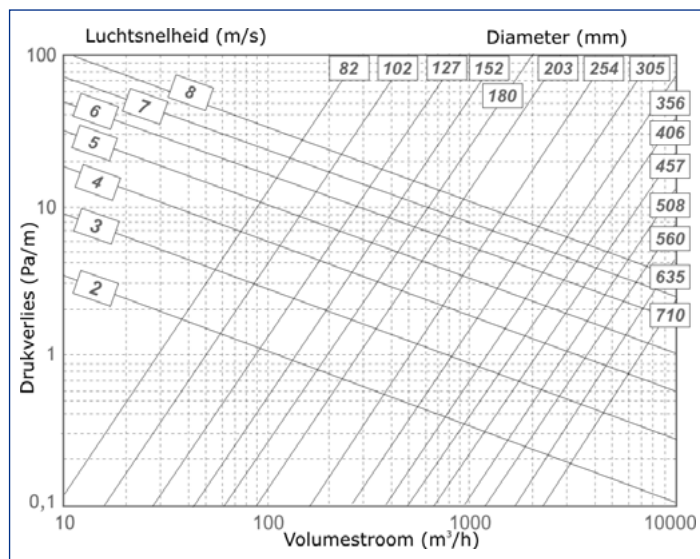

Opmerking

- De afmetingen zijn gegeven in mm.