



## SRR25-35ZS-W2 single-split (R32) Satellietmodel

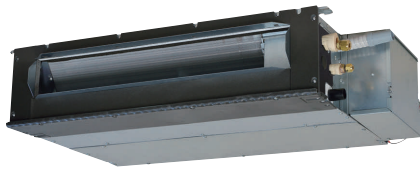

### Standaard voorzien van o.a.:

- Standaard voorzien van o.a.:
- Luxe infrarood bediening met weektimer
- Hi-power/Economy functie
- Nachtverlaging
- Condenspomp met opvoerhoogte 600 mm
- Auto-restart functie na spanningsuitval
- Uitgebreide zelfdiagnose en storingsmelding functie
- Voorbereid op wifi

Voor toepassing van satellietmodellen op multi split buitendelen, verwijzen wij u naar de pagina's multi split inverter warmtepompsystemen.

### Opties

#### Omschrijving

Wifi module WF-RAC interface  
 Bedrade bediening RC-EX3A  
 Interface SC-BIKN2-E  
 Superlink koppeling SC-ADNA-E  
 KNX-koppeling INKNXMHI001R000  
 Modbus koppeling INMBSMHI001R000



**Overzicht SRR25-35ZS-W2 (R32)**

Model binnendeel Model buitendeel	SRR SRC	25ZS-W 25ZS-W2	35ZS-W 35ZS-W2
<b>Gegevens set</b>			
Koelcapaciteit	kW	2,5(0,9~3,2)	3,5(0,9~4,3)
Verwarmingscapaciteit	kW	2,9(0,9~4,4)	4,25(0,9~4,6)
Verwarmingscapaciteit -10 °C	kW	2,5	3,1
Pdesign cap. koelen/verwarmen	kW	2,5/2,5	3,5/3,1
Temperatuurbereik koelen		-15~+46°C	-15~+46°C
Temperatuurbereik verwarmen		-20~+24°C	-20~+24°C
S.E.E.R./S.C.O.P.		6,6/4,1	6,8/4,6
Energielabel		A++/A+	A++/A+
Jaarlijks energieverbruik	kW/uur	133/833	181/966
E.E.R./C.O.P.		4,03/4,46	3,76/4,16
Subsidiabel volgens EIA 2022*		Ja	Ja
PED categorie		Art.3 Lid3	Art.3 Lid3
Aansluitspanning	V/pH/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Opgenomen vermogen	kW	0,62/0,65	0,93/1,01
Nominale stroomsterkte	A	3,1/3,2	4,3/4,7
Afzekerwaarde	A	16T	16T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit	mm <sup>2</sup>	4x1,5	4x1,5
Voedingskabel		buiten	buiten
Maximale leidinglengte	m	20	20
Maximaal hoogteverschil	m	10	10
Koelleiding diameters	Inch	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Koudemiddel inhoud R32	kg	0,62	0,78
Buitenunit voorgevuld tot x m	m	15	15
Extra vulling per meter	g/m	20	20
<b>Gegevens binnendeel</b>			
Luchthoeveelheid la/mi/ho/u-ho	m <sup>3</sup> /uur	300/420/510/600	300/420/510/600
Geluidsdruk la/mi/ho/u-ho	dB(A)	25/31/34/38	25/31/34/38
Geluidsvermogen	dB(A)	57	57
Externe statische druk	Pa	35	35
Condensaansluiting	mm	Ø25	Ø25
Afmetingen (HxBxD)	mm	200x750x500	200x750x500
Gewicht	kg	20,5	20,5
<b>Gegevens buitendeel</b>			
Luchthoeveelheid	m <sup>3</sup> /uur	1644	1890
Geluidsdruk (silent mode)	dB(A)	47(41)	50(45)
Geluidsvermogen	dB(A)	58	62
Afmetingen (HxBxD)	mm	540x842x290	540x842x290
Gewicht	kg	31,0	34,5