

Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D
 doppelseitig saugend
 mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

FISCHBACH
 Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Type: DS9-001/D5

ERP KONFORM

CE -conform




www.maxi-trade.nl

Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
 Am Hellerberg 22-24
 D-57290 Neunkirchen
 Telefon: ++49(0)2735/777-0
 Telefax: ++49(0)2735/770-625
 Web: www.fischbach-luft.de
 email: info@fischbach-luft.de


Technische Daten

Gewicht: (kg) 104
 Material Gehäuse: verzinkt
 Material Rad: verzinkt
 Drehrichtung: links
 Schutzart: IP 65
 Isolationsklasse: F
 Motorschutz: Thermokontakt



*Außenmaße der Ausblasioffnung

Anschlußplan
 0.13-2.I.



Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D
 doppelseitig saugend
 mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

FISCHBACH
 Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Type: DS9-001/D5

ErP 2013 2015 x 2018


ErP-Daten:

Gesamteffizienz Ventilator (η_v): (%)	43,0
Meßkategorie:	A
Effizienz-kategorie:	statisch
Effizienzgrad: N (%)	44
Zielenergieeffizienz (η_{Ziel}): (%)	43,0
Drehzahlregler	nein
Herstellungsjahr	ab 2015
Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH D-57280 Neunkirchen / HRB 5804 Siegen	
Modell-Nr.	18011992
Leistungsaufnahme: (kW)	7,0
Volumenstrom: (m ³ /h)	10240
Druckerhöhung: (Pa)	1058
Drehzahl: (U/min)	1393
Spezifisches Verhältnis:	1

Leistungs-Daten

Netzspannung: (V)	400 (3~)
Frequenz: (Hz)	50
max. Strom: (A)	19,5
max. el. Leistung: (kW)	9,6
max. Volumenstrom: (m ³ /h)	14600
max. Druck: (Pa)	1500
max. Drehzahl: (U/min)	1458
Zulufttemperatur: (°C)	-25... siehe Diagramm
Kondensator: (µF)	

Zerlegen/Recycling/Entsorgung: siehe Blatt Außerbetriebnahme
 Einbau/Betrieb/Instandhaltung: siehe Montageanleitung
 Messung zur Ermittlung der Energieeffizienz ohne zusätzliche Gegenstände

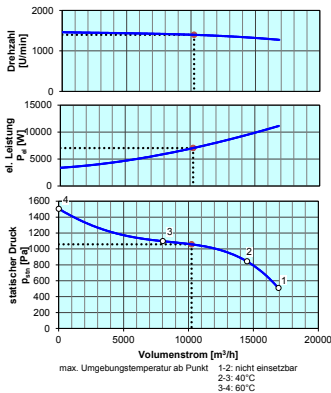

Drehzahl-Regler / Zubehör / Schallleistungsdaten entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Tabelle
 Technischen Dokumentation entsprechend der Seite: **Allgemeine Informationen**