



SILVER en WITTE versie.

Serie axiale ventilatoren met een capaciteit van ca. 80 m<sup>3</sup>/h, voor aansluiting op ronde leidingen met een diameter van 100 mm. Motor gemonteerd op silentblocks die de trillingen absorberen en voor een uiterst laag geluidniveau zorgen.

Alle ventilatoren zijn gemaakt van spuitgegoten kunststof en uitgerust met een automatische afsluiter en 1-fasige 230 V-50 Hz, isolatieklasse B energiezuinige motor voorzien van een oververhittingsbeveiliging.

Alle ventilatoren zijn isolatieklasse II, IP45 en geschikt voor werktemperaturen tot 40°C.



Validated mark of approval  
 noise abatement society




WATERBESTENDIG!



LAAG  
 GELUIDNIVEAU!



ENERGIEZUINIG!

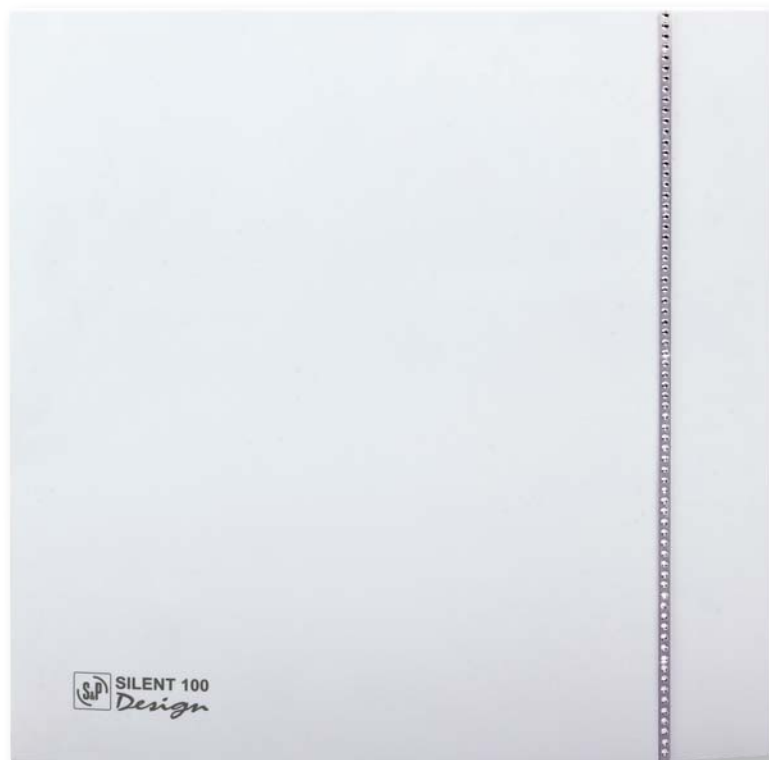

SWAROVSKI versie.




#### Terugslagklep

Om te voorkomen dat lucht binnendringt en warmte weglekt wanneer de ventilator buiten bedrijf is.



#### Silentblocks


Motor gemonteerd op "Silentblock" om trillings- en geluidsoverdracht te voorkomen.



SILENT-100

#### Trillingsvrij

De traditionele ventilator draagt de trillingen over aan de omgeving. In de serie SILENT worden de trilling geabsorbeerd door de silentblocks.



TRADITIONELE  
 VENTILATOR

**SWAROVSKI versies:** elegant en innovatief design.  
 Voorzien van een frontrooster met Swarovski strip.



WITTE



CHAMPAGNE



SILVER



**Uitwisselbare  
 voorpaneelsierstrips**

Uitwisselbare voorpaneelsierstrips zorgen ervoor dat de ventilator in elke omgeving past. 4 kleuren om bij het interieur aan te sluiten: blauw, rood, groen en geel.

**Models 3C**



Zwart




Grijs



Champagne



Goud



**Silent-100 CZ DESIGN 4C:  
 Verschillende kleuren  
 leverbaar.**

Silent-100 CZ DESIGN 4C: Verschillende kleuren leverbaar. 4C modellen hebben 5 verwisselbare strips (wit, blauw, groen, rood en geel).



Ivoor



Rood



Marmer wit




Marmer zwart

### MODELLEN

	CZ DESIGN 3C	CRZ DESIGN 3C	CHZ DESIGN 3C
SIGNAALLAMPJE	•	•	•
TERUGSLAGKLEP	•	•	•
REGLBARE NALOOPTIMER (VAN 1 TOT 30 MINUTEN)		•	•
REGLBARE HEGROSTAAT			•
KOGELLAGERS	•	•	•
ZILVERKLEURIG	•	•	•
SET VOORPANEELSIERSTRIPS 4 KLEUREN	2, 3	4, 5	1, 4

\*Zie Elektrische Schema.

### GRAFIEK

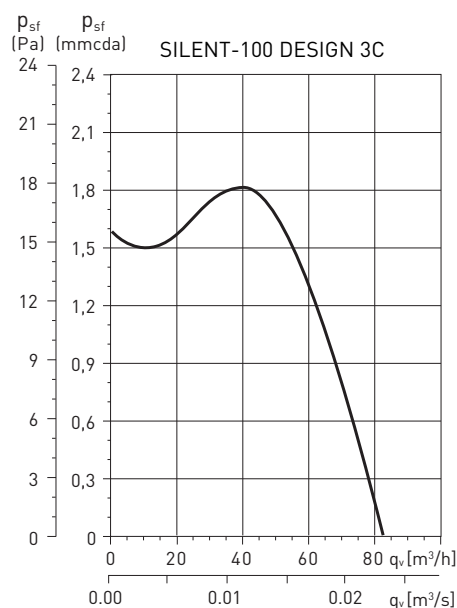


### TECHNISCHE GEGEVENS

Model	Vermogen (W)	Spanning (V) 50 Hz	Geluidsdruk-niveau* (dB(A))	Capaciteit (m³/h)	Insolatie / Bescherming	Ø bois (mm)	Gewicht (Kg)
SILENT-100 DESIGN 3C	8	230	26,5	85	Class II / IP45	100	0,65
KIT SILENT-100 DESIGN 12V** 3C	12	12	26,5	80	Class III / IP57	100	0,65

\* Geluidsdruk-niveau gemeten in het vrije veld op 3 meter.

\*\* Geleverd met CT-12/14 transformator.

### AFMETINGEN (MM)

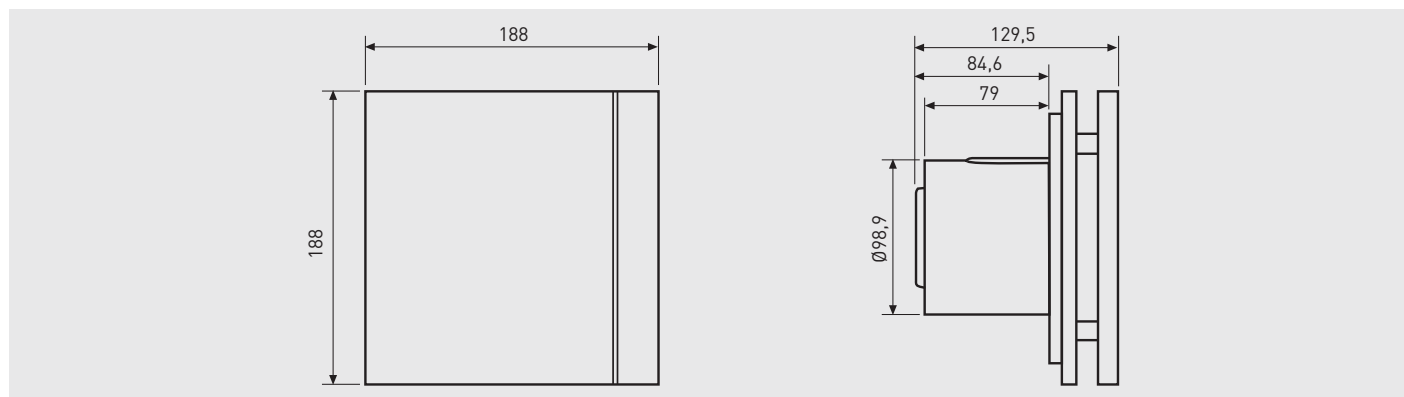

### ACCESSOIRES



**SPFLEX-ALU 100**  
Aluminium flexibele slang.



**GRA-75**  
Buitenrooster van aluminium.



**MDK - A**  
Vast rooster met telescopische buis (200 bij 420 mm)


**MDK - B**  
Met jaloezieklep



**CX-80/125**  
Slangklem.



**PER-100W**  
Terugslagklep.



**GLAS MONTAGE SET**