


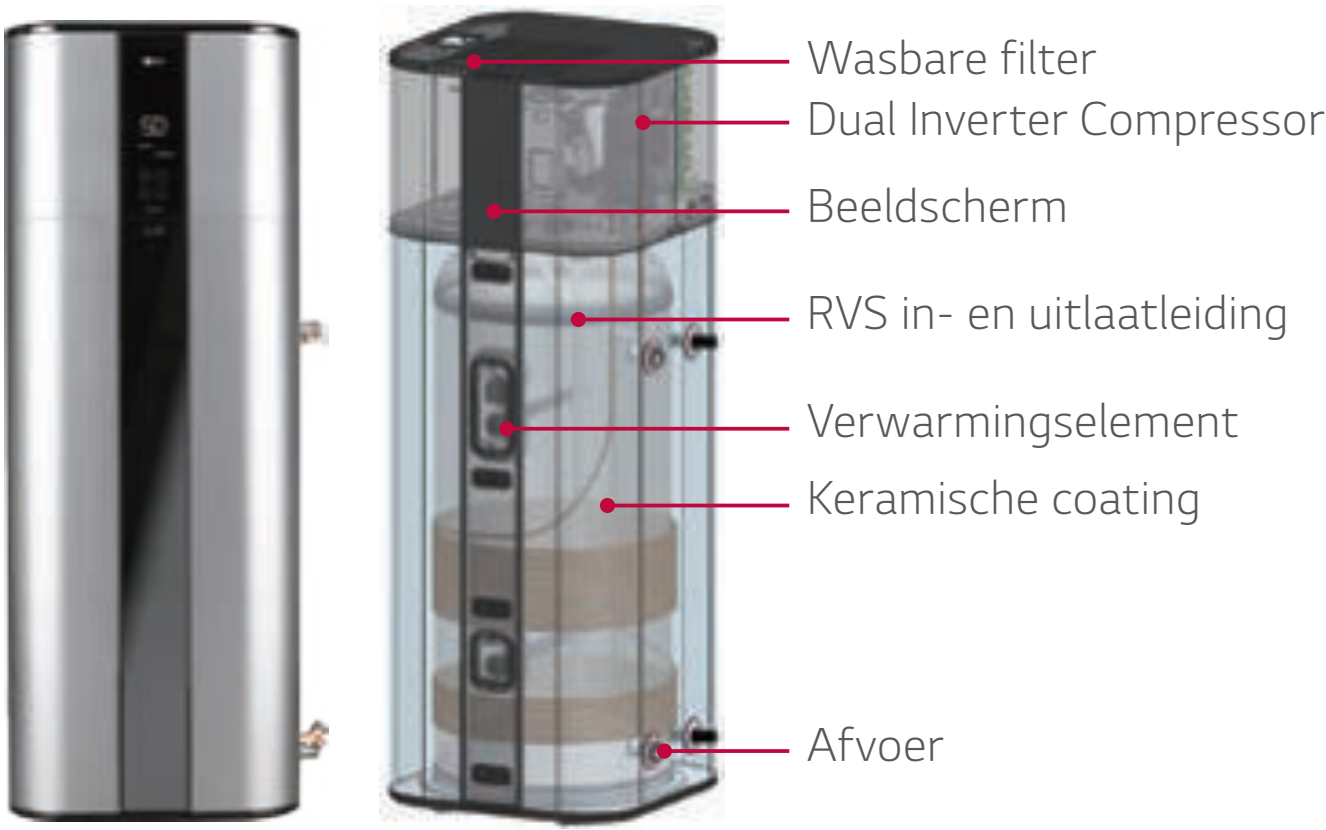

VERKOOPUITVOERING			WH20S	
FABRIEKUITVOERING			R5TT20F-SA1	
Capaciteit	Volume (nominaal)		200L	
Energie-efficiëntie ¹⁾	COP (7°C / 15°C)		3.30 / 3.50	
Energieverbruik	Jaarlijks energieverbruik (7°C / 15°C)	kWh	756 / 709	
Belastingsprofiel			Groot	
Opgenomen vermogen elektrische elementen	Wattage bovenste element (230 V)	W	2.000	
	Wattage onderste element (230 V)	W	2.000	
Opgenomen vermogen warmtepomp		W	500 (0,5 kW)	
Maximale opgenomen vermogen HP Boiler		W	2.500	
Energieklasse (7°C / 15°C)		-	A+ / A+	
Voeding		Ø, V, Hz	1 / 230 / 50	
Beschikbaar voltagebereik		V	195 ~ 265	
Bedieningsmodus			Turbo / Auto / HeatPump / Vacation	
Luchtvolume	H / M	M3/H	402/267	
Geluidsdrukniveau	Auto / Turbo	dB(A)	38 / 41	
Afmetingen	Netto (W x H x D)	mm	580 x 1.625 x 582	
Gewicht	Netto	kg	100	
Nominale isolatiedikte	Min. / Max.	mm	40 / 80	
Kleurcode buitenkant			Luxury Silver	
Compressor	Type	-	Inverter Twin Rotary	
	Garantie	Jaar	10	
	Fabrikant	-	LG Electronics	
Koudemiddel	Type	-	R134a	
	Voordruk	kg	0.650	
	GWP		1,430	
	t-CO ₂ eq		0.930	
Bereik warmtepomp	Min. / Max.	°C DB	-5 / 48	
Max. werkdruk (watertank)		-	1034 kPa	
Verbindingsleiding condensatiewater	B.D.	mm	19, 12.7	
V40 (gemengd water bij 40°C)		L	260	
Ontdooimethode			Omgekeerde cyclus	
Anode			ICCP	
T&P ontluchtingsklep			Ja	
Locatie waterverbindingsleiding			Zijkant	
Grootte waterverbindingsleiding			G ¾ M	
Digitaal scherm			Ja	
Wi-Fi (LG ThinQ) ²⁾			Ja	
Garantie tank			10	

¹⁾ Energie-efficiëntie boiler (in automodus)

²⁾ Belangrijkste functies ThinQ

- Bedieningsstand (Auto, Heat Pump, Turbo, Vacation, Schedule), Temperatuurstelling
- Monitoren temperatuur warm water
- Alarm voor onderhoud (filter, anodestaaf, etc.)

※ Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R134a)

※ GWP: Global Warming potentieel

※ t-CO₂ eq: F-gas(kg)*GWP/1000

※ Specificaties, ontwerp en functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd



VERKOOPUITVOERING			WH27S	
FABRIEKUITVOERING			R5TT27F-SA0	
Capaciteit	Volume (nominaal)		270L	
Energie-efficiëntie ¹⁾	COP (7°C / 15°C)		3,45 / 3,85	
Energieverbruik	Jaarlijks energieverbruik (7°C / 15°C)	kWh	712 / 646	
Belastingsprofiel			Groot	
Opgenomen vermogen elektrische elementen	Wattage bovenste element (230 V)	W	2.000	
	Wattage onderste element (230 V)	W	2.000	
Opgenomen vermogen warmtepomp		W	500 (0,5 kW)	
Maximale opgenomen vermogen HP Boiler		W	2.500	
Energieklasse (7°C / 15°C)		-	A+ / A++ ²⁾	
Voeding		Ø, V, Hz	1 / 230 / 50	
Beschikbaar voltagebereik		V	195 ~ 265	
Bedieningsmodus			Turbo / Auto / HeatPump / Vacation	
Luchtvolume	H / M	M3/H	402/267	
Geluidsdrukniveau	Auto / Turbo	dB(A)	38 / 41	
Afmetingen	Netto (W x H x D)		580 x 2.008 x 582	
Gewicht	Netto		119	
Nominale isolatiedikte	Min. / Max.	mm	40 / 80	
Kleurcode buitenkant			Luxury Silver	
Compressor	Type	-	Inverter Twin Rotary	
	Garantie	Jaar	10	
	Fabrikant	-	LG Electronics	
Koudemiddel	Type	-	R134a	
	Voordruk	kg	0.650	
	GWP		1,430	
	t-CO ₂ eq		0.930	
Bereik warmtepomp		Min. / Max.	°C DB -5 / 48	
Max. werkdruk (watertank)		-	1034 kPa	
Verbindingsleiding condensatiewater	B.D.	mm	19, 12.7	
V40 (gemengd water bij 40°C)		L	360	
Ontdooimethode			Omgekeerde cyclus	
Anode			ICCP	
T&P ontluchtingsklep			Ja	
Locatie waterverbindingsleiding			Zijkant	
Grootte waterverbindingsleiding			G ¾ M	
Digitaal scherm			Ja	
Wi-Fi (LG ThinQ) ²⁾			Ja	
Garantie tank			10	

¹⁾ Energie-efficiëntie boiler (in automodus)

²⁾ Belangrijkste functies ThinQ

- Bedieningsstand (Auto, Heat Pump, Turbo, Vacation, Schedule), Temperatuurstelling
- Monitoren temperatuur warm water
- Alarm voor onderhoud (filter, anodestaaf, etc.)

※ Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R134a)

※ GWP: Global Warming potentieel

※ t-CO₂ eq: F-gas(kg)*GWP/1000

※ Specificaties, ontwerp en functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd