

Spirobuis deksels



Specificaties

- Merk: Econox
- Dubbele EPDM lipafdichting
- Luchtdichtheidsklasse D, ATC 2
- Sendzimir verzinkt
- Geperst / gesegmenteerd

Spirobuis deksels

De deksels zijn leverbaar in twee uitvoeringen: een geperste deksel en een segmentdeksel. Beide varianten zijn aan één zijde voorzien van een mannelijke aansluiting (insteekend) met geïntegreerde dubbele EPDM lipafdichting. Deze constructie zorgt voor een luchtdichte verbinding conform luchtdichtheidsklasse D (volgens EN 12237), zonder dat aanvullende afdichtingsmiddelen of koppelstukken benodigd zijn.


Productspecificaties

Dit duurzame product is vervaardigd uit hoogwaardig verzinkt staal. Dit staal is voorzien van een corrosie werende zinkcoating, aangebracht volgens het betrouwbare Sendzimir-procedé, waarbij een tweezijdige zinklaag wordt aangebracht. Dit garandeert een robuuste en duurzame bescherming tegen corrosie, conform de normen NEN-EN 10346 en NEN-EN 10143. De temperatuurbestendigheid is van -30 graden Celsius tot +100 graden Celsius.

Luchtdichtheidsklasse

Luchtdichtheidsklasse D is de hoogste standaard binnen de Europese norm EN 12237 voor ronde luchtkanalen van metaal. Deze klasse geeft aan in hoeverre een luchtkanaalsysteem luchtdicht is, wat direct van invloed is op het energieverbruik, de systeemefficiëntie en de geluidsproductie van HVAC-installaties.

Afmetingen

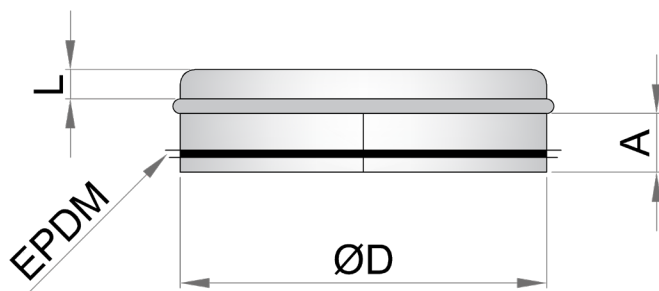

Spirobuis deksels

Spirobuis deksels

ØD	Omschrijving	Artikelnr.	Uitvoering	L	A	t	kg
80	Spirobuis deksel diameter 80 mm (sendz. verz. + SAFE)	75070015	Geperst	20	35	0,5	0,1
100	Spirobuis deksel diameter 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75070001	Geperst	20	35	0,5	0,1
125	Spirobuis deksel diameter 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75070002	Geperst	20	35	0,5	0,1
150	Spirobuis deksel diameter 150 mm (sendz. verz. + SAFE)	75070003	Geperst	20	35	0,5	0,2
160	Spirobuis deksel diameter 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75070004	Geperst	20	35	0,5	0,2
180	Spirobuis deksel diameter 180 mm (sendz. verz. + SAFE)	75070005	Geperst	20	35	0,5	0,3
200	Spirobuis deksel diameter 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75070006	Geperst	20	35	0,5	0,3
250	Spirobuis deksel diameter 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75070007	Geperst	20	35	0,5	0,6
315	Spirobuis deksel diameter 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75070008	Geperst	20	35	0,6	0,9
355	Spirobuis deksel diameter 355 mm (sendz. verz. + SAFE)	75070009	Geperst	20	35	0,6	1,2
400	Spirobuis deksel diameter 400 mm (sendz. verz. + SAFE)	75070010	Geperst	20	35	0,6	1,2
450	Spirobuis deksel diameter 450 mm (sendz. verz. + SAFE)	75070011	Gesegmenteerd	20	50	0,7	1,56
500	Spirobuis deksel diameter 500 mm (sendz. verz. + SAFE)	75070012	Gesegmenteerd	20	70	0,7	2,37
560	Spirobuis deksel diameter 560 mm (sendz. verz. + SAFE)	75070013	Gesegmenteerd	20	70	0,7	2,71
630	Spirobuis deksel diameter 630 mm (sendz. verz. + SAFE)	75070014	Gesegmenteerd	20	70	0,7	3,2

Varianten

ØD	Thermoduct 9 mm	Thermoduct 13 mm	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
80	x	x	75070015-9010	75070015-7035	75070015-7016	75070015-9005
100	x	x	75070001-9010	75070001-7035	75070001-7016	75070001-9005
125	10102125	11302125	75070002-9010	75070002-7035	75070002-7016	75070002-9005
150	op aanvraag	op aanvraag	75070003-9010	75070003-7035	75070003-7016	75070003-9005
160	10102160	11302160	75070004-9010	75070004-7035	75070004-7016	75070004-9005
180	10102180	11302180	75070005-9010	75070005-7035	75070005-7016	75070005-9005
200	10102200	11302200	75070006-9010	75070006-7035	75070006-7016	75070006-9005
250	10102250	11302250	75070007-9010	75070007-7035	75070007-7016	75070007-9005
315	10102315	11302315	75070008-9010	75070008-7035	75070008-7016	75070008-9005
355	10102355	11302355	75070009-9010	75070009-7035	75070009-7016	75070009-9005
400	10102400	11302400	75070010-9010	75070010-7035	75070010-7016	75070010-9005
450	10102450	11302450	75070011-9010	75070011-7035	75070011-7016	75070011-9005
500	op aanvraag	op aanvraag	75070012-9010	75070012-7035	75070012-7016	75070012-9005
560	op aanvraag	op aanvraag	75070013-9010	75070013-7035	75070013-7016	75070013-9005
630	op aanvraag	op aanvraag	75070014-9010	75070014-7035	75070014-7016	75070014-9005

Afmetingen in millimeters.

Overige RAL kleuren op aanvraag.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op voor overige specificaties en details.