

Spirobuis 15 graden bochten



Specificaties

- Merk: Econox
- Dubbele EPDM lipafdichting
- Luchtdichtheidsklasse D, ATC 2
- Sendzimir verzinkt
- Geperst / Gesegmenteerd

Spirobuis 15 graden bochten

De 15 graden bochten zijn leverbaar in twee uitvoeringen: een geperste bocht en een segmentbocht. Beide varianten zijn aan weerszijden voorzien van een mannelijke aansluiting (insteekend) met geïntegreerde dubbele EPDM lipafdichting. Deze constructie zorgt voor een luchtdichte verbinding conform luchtdichtheidsklasse D (volgens EN 12237), zonder dat aanvullende afdichtingsmiddelen of koppelstukken benodigd zijn.


Productspecificaties

Dit duurzame product is vervaardigd uit hoogwaardig verzinkt staal. Dit staal is voorzien van een corrosie werende zinkcoating, aangebracht volgens het betrouwbare Sendzimir-procedé, waarbij een tweezijdige zinklaag wordt aangebracht. Dit garandeert een robuuste en duurzame bescherming tegen corrosie, conform de normen NEN-EN 10346 en NEN-EN 10143. De temperatuurbestendigheid is van -30 graden Celsius tot +100 graden Celsius.

Luchtdichtheidsklasse

Luchtdichtheidsklasse D is de hoogste standaard binnen de Europese norm EN 12237 voor ronde luchtkanalen van metaal. Deze klasse geeft aan in hoeverre een luchtkanaalsysteem luchtdicht is, wat direct van invloed is op het energieverbruik, de systeemefficiëntie en de geluidsproductie van HVAC-installaties.

Afmetingen

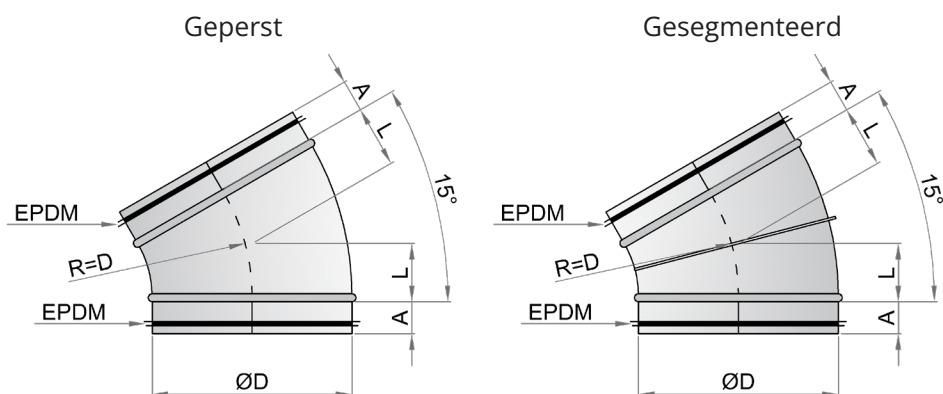

Spirobuis 15 graden bochten

Spirobuis 15 graden bochten

ØD	Omschrijving	Artikelnr.	Uitvoering	L	A	t	kg
80	Spirobuis bocht 15 graden diameter 80 mm (sendz. verz. + SAFE)	75049985	Geperst	13	35	0,5	0,12
100	Spirobuis bocht 15 graden diameter 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75049986	Geperst	13	35	0,5	0,16
125	Spirobuis bocht 15 graden diameter 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75049987	Geperst	16	35	0,5	0,2
150	Spirobuis bocht 15 graden diameter 150 mm (sendz. verz. + SAFE)	75049988	Geperst	20	35	0,5	0,25
160	Spirobuis bocht 15 graden diameter 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75049989	Geperst	21	35	0,5	0,28
180	Spirobuis bocht 15 graden diameter 180 mm (sendz. verz. + SAFE)	75049990	Geperst	23	35	0,5	0,29
200	Spirobuis bocht 15 graden diameter 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75049991	Geperst	26	35	0,5	0,44
250	Spirobuis bocht 15 graden diameter 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75049992	Gesegmenteerd	33	35	0,5	0,66
315	Spirobuis bocht 15 graden diameter 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75049993	Gesegmenteerd	41	35	0,6	0,8
355	Spirobuis bocht 15 graden diameter 355 mm (sendz. verz. + SAFE)	75049994	Gesegmenteerd	46	35	0,6	1,04
400	Spirobuis bocht 15 graden diameter 400 mm (sendz. verz. + SAFE)	75049995	Gesegmenteerd	52	35	0,6	1,44
450	Spirobuis bocht 15 graden diameter 450 mm (sendz. verz. + SAFE)	75049996	Gesegmenteerd	59	50	0,7	2,39
500	Spirobuis bocht 15 graden diameter 500 mm (sendz. verz. + SAFE)	75049997	Gesegmenteerd	65	70	0,7	2,98
560	Spirobuis bocht 15 graden diameter 560 mm (sendz. verz. + SAFE)	75049998	Gesegmenteerd	73	70	0,7	3,88
630	Spirobuis bocht 15 graden diameter 630 mm (sendz. verz. + SAFE)	75049999	Gesegmenteerd	82	70	0,7	4,78

Varianten

ØD	Thermoduct 9 mm	Thermoduct 13 mm	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
80	x	x	75049985-9010	75049985-7035	75049985-7016	75049985-9005
100	x	x	75049986-9010	75049986-7035	75049986-7016	75049986-9005
125	op aanvraag	op aanvraag	75049987-9010	75049987-7035	75049987-7016	75049987-9005
150	op aanvraag	op aanvraag	75049988-9010	75049988-7035	75049988-7016	75049988-9005
160	op aanvraag	op aanvraag	75049989-9010	75049989-7035	75049989-7016	75049989-9005
180	op aanvraag	op aanvraag	75049990-9010	75049990-7035	75049990-7016	75049990-9005
200	op aanvraag	op aanvraag	75049991-9010	75049991-7035	75049991-7016	75049991-9005
250	op aanvraag	op aanvraag	75049992-9010	75049992-7035	75049992-7016	75049992-9005
315	op aanvraag	op aanvraag	75049993-9010	75049993-7035	75049993-7016	75049993-9005
355	op aanvraag	op aanvraag	75049994-9010	75049994-7035	75049994-7016	75049994-9005
400	op aanvraag	op aanvraag	75049995-9010	75049995-7035	75049995-7016	75049995-9005
450	op aanvraag	op aanvraag	75049996-9010	75049996-7035	75049996-7016	75049996-9005
500	op aanvraag	op aanvraag	75049997-9010	75049997-7035	75049997-7016	75049997-9005
560	op aanvraag	op aanvraag	75049998-9010	75049998-7035	75049998-7016	75049998-9005
630	op aanvraag	op aanvraag	75049999-9010	75049999-7035	75049999-7016	75049999-9005

Afmetingen in millimeters.

Overige RAL kleuren op aanvraag.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op voor overige specificaties en details.