

Spirobuis 60 graden bochten



Specificaties

- Merk: Econox
- Dubbele EPDM lipafdichting
- Luchtdichtheidsklasse D, ATC 2
- Sendzimir verzinkt
- Geperst / Gesegmenteerd

Spirobuis 60 graden bochten

De 60 graden bochten zijn leverbaar in twee uitvoeringen: een geperste bocht en een segmentbocht. Beide varianten zijn aan weerszijden voorzien van een mannelijke aansluiting (insteekend) met geïntegreerde dubbele EPDM lipafdichting. Deze constructie zorgt voor een luchtdichte verbinding conform luchtdichtheidsklasse D (volgens EN 12237), zonder dat aanvullende afdichtingsmiddelen of koppelstukken benodigd zijn.


Productspecificaties

Dit duurzame product is vervaardigd uit hoogwaardig verzinkt staal. Dit staal is voorzien van een corrosie werende zinkcoating, aangebracht volgens het betrouwbare Sendzimir-procedé, waarbij een tweezijdige zinklaag wordt aangebracht. Dit garandeert een robuuste en duurzame bescherming tegen corrosie, conform de normen NEN-EN 10346 en NEN-EN 10143. De temperatuurbestendigheid is van -30 graden Celsius tot +100 graden Celsius.

Luchtdichtheidsklasse

Luchtdichtheidsklasse D is de hoogste standaard binnen de Europese norm EN 12237 voor ronde luchtkanalen van metaal. Deze klasse geeft aan in hoeverre een luchtkanaalsysteem luchtdicht is, wat direct van invloed is op het energieverbruik, de systeemefficiëntie en de geluidsproductie van HVAC-installaties.

Afmetingen

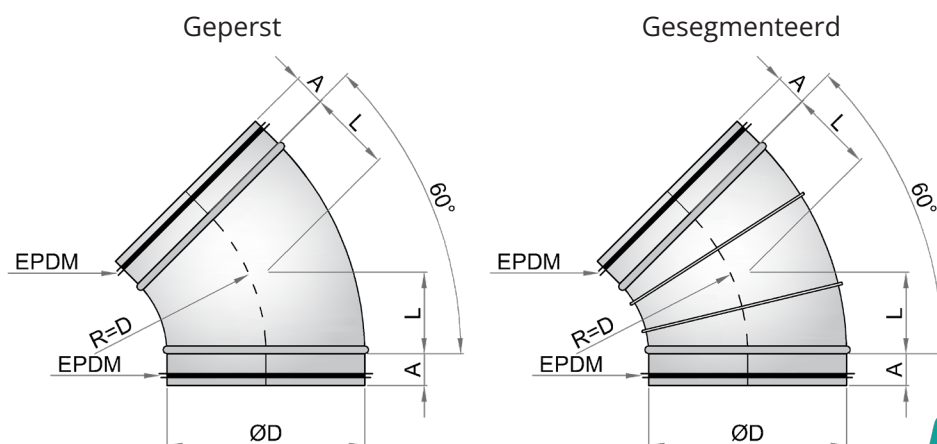

Spirobuis 60 graden bochten

Spirobuis 60 graden bochten

ØD	Omschrijving	Artikelnr.	Uitvoering	L	A	t	kg
80	Spirobuis bocht 60 graden diameter 80 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060060	Geperst	58	35	0,5	0,18
100	Spirobuis bocht 60 graden diameter 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060061	Geperst	58	35	0,5	0,25
125	Spirobuis bocht 60 graden diameter 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060062	Geperst	73	35	0,5	0,39
150	Spirobuis bocht 60 graden diameter 150 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060063	Geperst	87	35	0,5	0,5
160	Spirobuis bocht 60 graden diameter 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060064	Geperst	93	35	0,5	0,52
180	Spirobuis bocht 60 graden diameter 180 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060065	Geperst	104	35	0,5	0,65
200	Spirobuis bocht 60 graden diameter 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060066	Geperst	116	35	0,5	0,77
250	Spirobuis bocht 60 graden diameter 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060067	Gesegmenteerd	145	35	0,5	1,29
315	Spirobuis bocht 60 graden diameter 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060068	Gesegmenteerd	185	35	0,6	1,89
355	Spirobuis bocht 60 graden diameter 355 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060069	Gesegmenteerd	205	35	0,6	2,33
400	Spirobuis bocht 60 graden diameter 400 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060070	Gesegmenteerd	235	35	0,6	3,38
450	Spirobuis bocht 60 graden diameter 450 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060071	Gesegmenteerd	260	50	0,7	4,42
500	Spirobuis bocht 60 graden diameter 500 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060072	Gesegmenteerd	290	70	0,7	6,31
560	Spirobuis bocht 60 graden diameter 560 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060073	Gesegmenteerd	325	70	0,7	8
630	Spirobuis bocht 60 graden diameter 630 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060074	Gesegmenteerd	365	70	0,7	10,39

Varianten

ØD	Thermoduct 9 mm	Thermoduct 13 mm	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
80	x	x	75060060-9010	75060060-7035	75060060-7016	75060060-9005
100	x	x	75060061-9010	75060061-7035	75060061-7016	75060061-9005
125	op aanvraag	op aanvraag	75060062-9010	75060062-7035	75060062-7016	75060062-9005
150	op aanvraag	op aanvraag	75060063-9010	75060063-7035	75060063-7016	75060063-9005
160	op aanvraag	op aanvraag	75060064-9010	75060064-7035	75060064-7016	75060064-9005
180	op aanvraag	op aanvraag	75060065-9010	75060065-7035	75060065-7016	75060065-9005
200	op aanvraag	op aanvraag	75060066-9010	75060066-7035	75060066-7016	75060066-9005
250	op aanvraag	op aanvraag	75060067-9010	75060067-7035	75060067-7016	75060067-9005
315	op aanvraag	op aanvraag	75060068-9010	75060068-7035	75060068-7016	75060068-9005
355	op aanvraag	op aanvraag	75060069-9010	75060069-7035	75060069-7016	75060069-9005
400	op aanvraag	op aanvraag	75060070-9010	75060070-7035	75060070-7016	75060070-9005
450	op aanvraag	op aanvraag	75060071-9010	75060071-7035	75060071-7016	75060071-9005
500	op aanvraag	op aanvraag	75060072-9010	75060072-7035	75060072-7016	75060072-9005
560	op aanvraag	op aanvraag	75060073-9010	75060073-7035	75060073-7016	75060073-9005
630	op aanvraag	op aanvraag	75060074-9010	75060074-7035	75060074-7016	75060074-9005

Afmetingen in millimeters.

Overige RAL kleuren op aanvraag.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op voor overige specificaties en details.