

Spirobuis 90 graden bochten



Specificaties

- Merk: Econox
- Dubbele EPDM lipafdichting
- Luchtdichtheidsklasse D, ATC 2
- Sendzimir verzinkt
- Geperst / Gesegmenteerd

Spirobuis 90 graden bochten

De 90 graden bochten zijn leverbaar in twee uitvoeringen: een geperste bocht en een segmentbocht. Beide varianten zijn aan weerszijden voorzien van een mannelijke aansluiting (insteekend) met geïntegreerde dubbele EPDM lipafdichting. Deze constructie zorgt voor een luchtdichte verbinding conform luchtdichtheidsklasse D (volgens EN 12237), zonder dat aanvullende afdichtingsmiddelen of koppelstukken benodigd zijn.


Productspecificaties

Dit duurzame product is vervaardigd uit hoogwaardig verzinkt staal. Dit staal is voorzien van een corrosie werende zinkcoating, aangebracht volgens het betrouwbare Sendzimir-procedé, waarbij een tweezijdige zinklaag wordt aangebracht. Dit garandeert een robuuste en duurzame bescherming tegen corrosie, conform de normen NEN-EN 10346 en NEN-EN 10143. De temperatuurbestendigheid is van -30 graden Celsius tot +100 graden Celsius.

Luchtdichtheidsklasse

Luchtdichtheidsklasse D is de hoogste standaard binnen de Europese norm EN 12237 voor ronde luchtkanalen van metaal. Deze klasse geeft aan in hoeverre een luchtkanaalsysteem luchtdicht is, wat direct van invloed is op het energieverbruik, de systeemefficiëntie en de geluidsproductie van HVAC-installaties.

Afmetingen

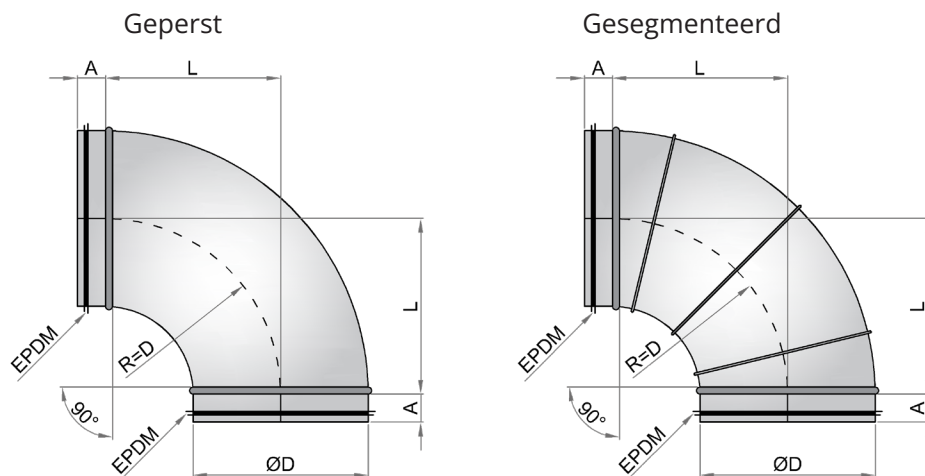

Spirobuis 90 graden bochten

Spirobuis 90 graden bochten

ØD	Omschrijving	Artikelnr.	Uitvoering	L	A	t	kg
80	Spirobuis bocht 90 graden diameter 80 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060001	Geperst	100	35	0,5	0,24
100	Spirobuis bocht 90 graden diameter 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060002	Geperst	100	35	0,5	0,31
125	Spirobuis bocht 90 graden diameter 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060004	Geperst	125	35	0,5	0,43
150	Spirobuis bocht 90 graden diameter 150 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060006	Geperst	150	35	0,5	0,52
160	Spirobuis bocht 90 graden diameter 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060007	Geperst	160	35	0,5	0,66
180	Spirobuis bocht 90 graden diameter 180 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060008	Geperst	180	35	0,5	0,8
200	Spirobuis bocht 90 graden diameter 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060009	Geperst	200	35	0,5	0,98
250	Spirobuis bocht 90 graden diameter 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060010	Gesegmenteerd	250	35	0,5	1,75
315	Spirobuis bocht 90 graden diameter 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060011	Gesegmenteerd	315	35	0,6	2,55
355	Spirobuis bocht 90 graden diameter 355 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060012	Gesegmenteerd	355	35	0,6	3,31
400	Spirobuis bocht 90 graden diameter 400 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060013	Gesegmenteerd	400	35	0,6	4,9
450	Spirobuis bocht 90 graden diameter 450 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060014	Gesegmenteerd	450	50	0,7	6,1
500	Spirobuis bocht 90 graden diameter 500 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060015	Gesegmenteerd	500	70	0,7	9,1
560	Spirobuis bocht 90 graden diameter 560 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060016	Gesegmenteerd	560	70	0,7	12
630	Spirobuis bocht 90 graden diameter 630 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060017	Gesegmenteerd	630	70	0,7	0,7

Varianten

ØD	Thermoduct 9 mm	Thermoduct 13 mm	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
80	x	x	75060001-9010	75060001-7035	75060001-7016	75060001-9005
100	x	x	75060002-9010	75060002-7035	75060002-7016	75060002-9005
125	10112590	11312590	75060004-9010	75060004-7035	75060004-7016	75060004-9005
150	Op aanvraag	Op aanvraag	75060006-9010	75060006-7035	75060006-7016	75060006-9005
160	10100103	11300103	75060007-9010	75060007-7035	75060007-7016	75060007-9005
180	10100203	11300203	75060008-9010	75060008-7035	75060008-7016	75060008-9005
200	10100303	11300303	75060009-9010	75060009-7035	75060009-7016	75060009-9005
250	10125090	11325090	75060010-9010	75060010-7035	75060010-7016	75060010-9005
315	10131590	11331590	75060011-9010	75060011-7035	75060011-7016	75060011-9005
355	10135590	11335590	75060012-9010	75060012-7035	75060012-7016	75060012-9005
400	10140090	11340090	75060013-9010	75060013-7035	75060013-7016	75060013-9005
450	10145090	11345090	75060014-9010	75060014-7035	75060014-7016	75060014-9005
500	Op aanvraag	Op aanvraag	75060015-9010	75060015-7035	75060015-7016	75060015-9005
560	Op aanvraag	Op aanvraag	75060016-9010	75060016-7035	75060016-7016	75060016-9005
630	Op aanvraag	Op aanvraag	75060017-9010	75060017-7035	75060017-7016	75060017-9005

Afmetingen in milimeters.

Overige RAL kleuren op aanvraag.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op voor overige specificaties en details.