


Wand single-split SRK60ZSX-WF 6,0 kW Wit inclusief ingebouwde wifi-module



Energie label

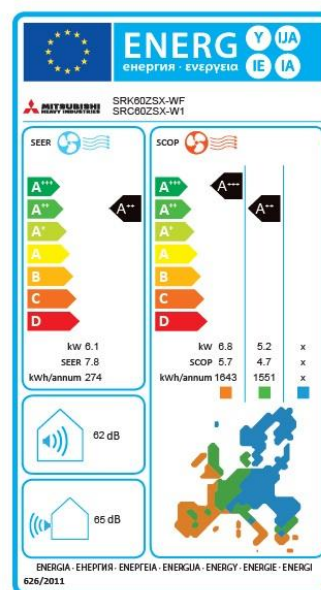

Omschrijving

De SRK-ZSX-airconditioner van Mitsubishi Heavy industries is een aantrekkelijke, goed ontworpen wand airconditioner die bekend staat als de Diamond-serie. Dit single-split wandmodel voldoet aan de strengste Europese energierichtlijnen, namelijk A+++. De wandunit wordt standaard geleverd met een draadloze infrarood afstandsbediening. Hiermee regelt u de instellingen van de unit, zoals temperatuur, ventilatorsnelheid, verwarming of koeling. De controller heeft een gebruiksvriendelijk ontwerp met grote knoppen. Er zijn veel belangrijke voordelen, zoals eco-modusinstellingen, waarmee energie kan worden bespaard. Er is ook een weektimer die naar wens kan worden ingesteld op uw eigen parameters. Er is ook een optie voor de stille modus, die kan worden geselecteerd wanneer u gaat slapen, zodat er minimale geluidsniveaus zijn.

Pluspunten

- + Detectie van menselijke aanwezigheid en activiteit
- + Hyper Inverter warmtepomp
- + Energiebesparend bij verwarmen
- + Unieke, afgeronde hoeken

Dit product bestaat uit



Wandunit SRK60ZSX-WF 6,0 kW
warmtepomp inverter R32 Inclusief
ingebouwde WF-RAC wifi interface



Buitenunit SRC60ZSX-W3 6,0 kW
220/240V-1-50Hz warmtepomp
inverter R32

Bekijk de airco in jouw ruimte met Augmented Reality!

Met onze AR-functie kun je de airco virtueel in je eigen interieur plaatsen. Zie direct hoe het model past in je kamer en kies de ideale plek voor installatie – alles vanaf je smartphone of tablet. Probeer het nu en maak je keuze nog eenvoudiger!



Scan de QR-code met uw
smartphone

[Airco in AR bekijken >](#)

Accessoires



Geluidslabel-credit t.b.v.
airconditioners



Ecotouch bediening RC-EX3D kit
combinatie van interface koppeling
en bedrade wandbediening



RAC wifi interface WF-RAC t.b.v.
SRKxxZS[X] SRKxxZS[X] SRKxxZR
SRRxxZS SRFxxZSX Bediening via
Smart M-Air App



Module INWFIMHI0011100 Domestic
AC Cloud Control Wi-Fi voor MHI
met app



Interface koppeling SC-BIKN2-E
t.b.v. bedrade bediening RAC-units



Cool-sign in 80,26x44,45x1,6 mm
t.b.v. MHI binnendelen met CNT
contact schakeling d.m.v. 230V
0,5A max.

Maxi-Trade Luchtventilatie
Bolderweg 43A
8243 RD | LELYSTAD
+31654605162

Technische specificaties

Prestaties koelen

Koelcapaciteit [kW]	6,1 (1,0~6,9)
Pdesign cap. Koelen [kW]	6.1
Configurator nominale koelcapaciteit [kW]	6,0
Nominale koelcapaciteit [kW]	6,0
Opgenomen vermogen koelen [kW]	1.87
Nominale stroomsterkte koelen [A]	7.5
S.E.E.R.	7.8
E.E.R.	3.57
Jaarlijks energieverbruik koelen [kW/uur]	274
Energielabel koelen	A++
Temperatuurbereik koelen [°C]	-15~+46

Prestaties verwarmen

Verwarmingscapaciteit [kW]	6,8 (0,8~8,8)
Verwarmingscapaciteit -10 °C [kW (Tdesign)]	5.2
Pdesign cap verwarmen [kW]	5.2
Opgenomen vermogen verwarmen [kW]	1.65
Nominale stroomsterkte verwarmen [A]	7.2
S.C.O.P.	4.7
C.O.P.	4.12
Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur	1551
Energielabel verwarmen	A++
Temperatuurbereik verwarmen [°C]	-20~+24

Overige gegevens

PED categorie	Art.4 Lid 3 Installatie
Aansluitspanning [V/pH/Hz]	220-240/1/50-60
Afzekerwaarde [A]	16T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm ²]	4x1,5
Voedingskabel	buiten
Minimale leidinglengte [m]	3
Maximale leidinglengte [m]	30
Maximaal hoogteverschil [m]	20
Koelleiding diameters [inch]	1/4 - 1/2
Type koudemiddel	R32
GWP waarde	675
Koudemiddel inhoud [kg]	1.3
CO ₂ equivalent (kg/ton)*	0.88
Buitenunit voorgevuld tot [m]	15
Extra vulling per meter [g/m]	20

Gegevens binnendeel

Kleur	Wit
Ingebouwde wifi-module	Ja
Aanwezigheidssensor	Ja
Geschikt voor gebruik in serverruimte	Ja, onder voorwaarden
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho [m ³ /uur]	324/534/804/978
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB [dB(A)]	22/33/41/48
Geluidsvermogen [dB(A)]	65
Condensaansluiting Ø [mm]	16
Hoogte binnendeel [mm]	305
Breedte binnendeel [mm]	920
Diepte binnendeel [mm]	220
Gewicht binnendeel [kg]	13



Maxi-Trade Luchtventilatie
 Bolderweg 43A
 8243 RD | LELYSTAD
 +31654605162

Gegevens buitendeel

Luchthoeveelheid (m³/uur)	2490
Geluidsdruk (silent mode) dB [dB(A)]	52(42)
Geluidsvermogen [dB(A)]	65
Hoogte buitendeel [mm]	640
Breedte buitendeel [mm]	871
Diepte buitendeel [mm]	290
Gewicht [kg]	45


*) is de (inhoud koudemiddel * GWP) / 1000

SRK20ZSX-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK25ZSX-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK35ZSX-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK50ZSX-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK60ZSX-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK20ZSX-S SRK25ZSX-S SRK35ZSX-S
SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S

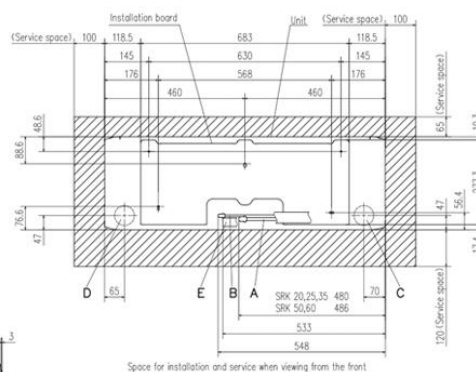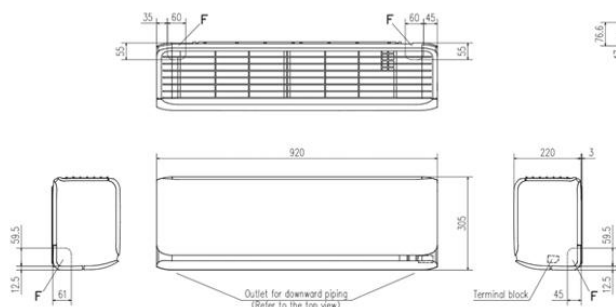

Symbol	Content
A	Gas piping SRK 20,25,35 #9.52 (3/8") (Flare) SRK 50,60 #12.7 (1/2") (Flare)
B	Liquid piping #6.35 (1/4") (Flare)
C	Hole on wall for right rear piping (#65)
D	Hole on wall for left rear piping (#65)
E	Drain hose VP16
F	Outlet for air/minn

SRC20ZSX-W,-S SRC25ZSX-W,-S SRC35ZSX-W,-S
SRC40ZSX-W,-S SRC50ZSX-W,-S SRC60ZSX-W,-S SRC63ZR-W,-S

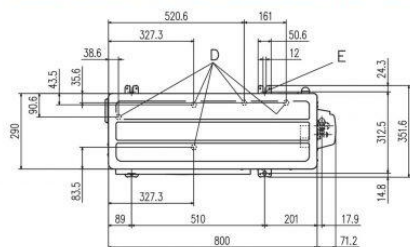

Symbol	Content
A	Service valve connection (gas side) 20.25.35 $\pm$ 9.52(3/8") (Flare) 40.50.60.63 $\pm$ 12.7(1/2") (Flare)
B	Service valve connection (liquid side) $\pm$ 6.35 (1/4") (Flare)
C	Pipe/cable draw-out hole
D	Drain discharge hole $\pm$ 20 $\times$ 5 places
E	Anchor bolt hole 150 $\times$ 5 places

Examples of installation Dimensions	I	II	III	IV
L1	Open	280	280	180
L2	100	75	Open	Open
L3	100	80	80	80
L4	250	Open	250	Open

