


MULTI F LG DUALCOOL™ WANDUNITS

AI AIR SPECIAL



Inclusief

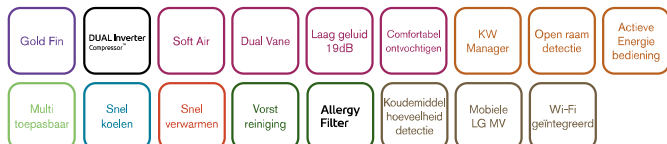

Unit model	P05SND.NSO	P07SND.NSO	P09SND.NSO	P12SND.NSO	P15SND.NS1
Productgroep	240	240	240	240	240
Artikelnummer binnenunit	460221	460222	460211	460213	460223
Chassis code	S0	S0	S0	S0	S0
Koelcapaciteit Nom. *	1,5	2,1	0,89/2,50/3,60	0,89/3,50/4,05	4,2
Verwarmingscapaciteit Nom. **	1,6	2,3	0,65/3,20/4,60	0,65/3,70/5,00	4,5
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	288/408/546/696	288/420/558/720	288/456/618/762	288/456/618/762	342/468/594/738
Ontvochtiging	-	-	1,15	1,3	-
Geluidsniveau *** Stil/Laag/Midden/Hoog	27/32/39/45	27/33/40/46	19/27/35/42/48	19/27/35/42/48	27/34/38/44
Geluidsvermogen	56	56	60	60	60
Afmetingen BxHxD	799x235x307	799x235x307	799x235x307	799x235x307	895x235x307
Gewicht	10	10	10	10	11
Elektrische gegevens					
Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW				
Opgenomen vermogen verwarmen	kW				
Nom. stroomsterkte koelen / verwarmen	A				
Voedingskabel vanaf	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
Bekabeling tussen binnen / buitenunit	Q x mm ²	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Koeltechnisch					
Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Gasleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
Bijvulling per meter	gram	20	20	20	20
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3
Algemeen					
Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	16/21,5	16/21,5	16/21,5	16/21,5
Condenswaterpomp aanwezig		nee	nee	nee	nee

* Binnentemperatuur 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemperatuur 35°C(DB)/24°C(NB)

** Binnentemperatuur 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemperatuur 7°C(DB)/6°C(NB)

*** Binnenunit 1,5 meter onder de unit. Gemeten in het vrije veld.