


CLOCK TYPE 2



COLOUR

COLOUR

CERTIFIED
120-160 KG



Staffe universali regolabili ad aggancio rapido premontate e non, realizzate in lamiera zincata e verniciate con polveri poliesteri.

VANTAGGI

Facilità d'installazione e di calcolo dell'interasse. Misura ottimale per ogni tipo di macchina. Livella e piedino distanziatore di serie per un corretto posizionamento.

[EN]

Adjustable universal pre-assembled wall brackets with hook system, made of galvanized steel with varnish finish.

ADVANTAGES

Easy installation and adjustment of the mounting distance. Excellent size for most condensing units. Level and back plate spacer included for a correct positioning.

[FR]

Supports muraux réglables avec crochet, réalisés en acier zingué et peints à la poudre polyester.

AVANTAGES


Facile à installer et position des bras facile à obtenir grâce à la barre réglable. Dimensions optimales pour tout type de machine extérieure. Niveau, butée de réglage, vis, chevilles innovantes et rondelles antivibration incluses.



CLOCK SYSTEM





M8 8.8



1 ← → 2




CLOCK TYPE 2

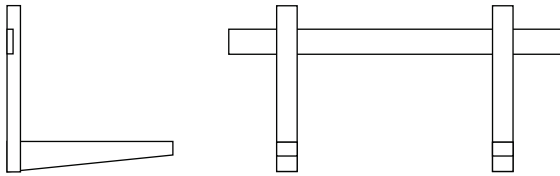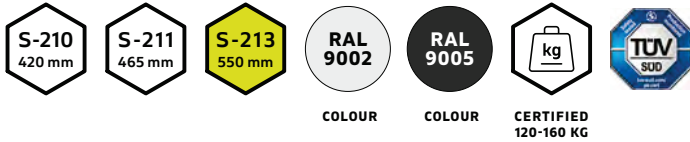

420/465/550 mm

800 mm

INTERASSI DRILLING DIAGRAM / ENTRAXES

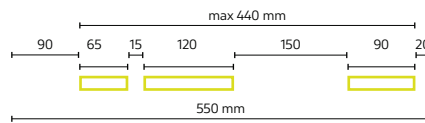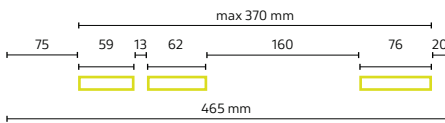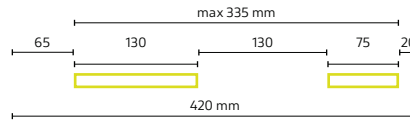

120 KG DOMESTIC USE

TESTATA 360 KG / TESTED 360 KG / TESTÉ 360 KG

Disponibile versione premontata

Available pre-assembled version / Disponible remonté

S-210	✓	P420xH400xL800 mm	150 set	P75xH75xL800 mm

160 KG DOMESTIC USE

TESTATA 480 KG / TESTED 480 KG / TESTÉ 480 KG

Disponibile versione premontata

Available pre-assembled version / Disponible remonté

S-211	✓	P465xH400xL800 mm	150 set	P75xH75xL800 mm
S-213	✓	P550xH400xL800 mm	120 set	P75xH100xL820 mm

FORNITE CON

SUPPLIED WITH / FOURNIS AVEC

