




Type: **DRAD 200-4 B.4GF**

Part no.: C10-20011



Curve:

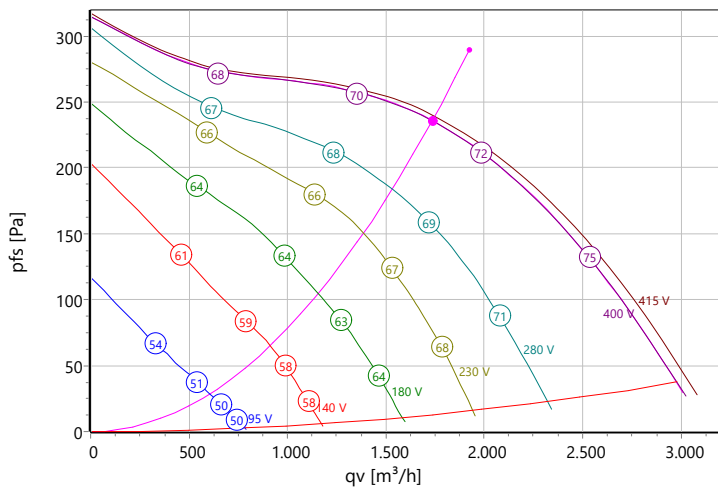

p: 1,15 kg/m³

Nominal Data:

U [V]	f [Hz]	C [µF]	P _e [kW]	I _N [A]	n _N [r/min]	t _R [°C]	p _{fs,min} [Pa]	I _A / I _N	IP	m [kg]
400 D	50	-	0,59	0,99	1145	-25 .. +40	40	2,4	IP 54	11

Sound Data:


Frequency	Σ	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Distances	1 m	4 m
L _{wA(B,in)} [dB(A)]	68	50	55	58	63	64	58	52	L _{pA(B,in)} [dB(A)]	61	51
L _{wA(B,out)} [dB(A)]	71	50	58	63	67	64	63	56	L _{pA(B,out)} [dB(A)]	64	54

Wiring Diagram:

Drehstrommotor in Δ-Schaltung mit Thermostatschalter (TB).
Drehrichtungsänderung durch Vertauschen von 2 Phasen.

Three phase motor in delta connection with thermostatic switch (TB). Changing of rotation direction by interchanging of 2 phases.

Moteur triphasé branché en triangle avec interrupteur thermostatique (TB). Changement de sens de rotation par inversion de deux phases.



U₁ braun / brown / brun
V₁ blau / blue / bleu
W₁ schwarz / black / noir
U₂ rot / red / rouge
V₂ grau / grey / gris
W₂ orange / orange / orange
TB weiß / white / blanc
PE gelb-grün
yellow-green
jaune-vert

01.006

TK3-20004

Drawing:

