



De Silver versies worden geleverd met een esthetisch zilveren frontrooster.

Serie axiale afzuiginstallaties met een capaciteit van ca. 180 m3/h, voor aansluiting op ronde leidingen met een diameter van 120 mm.
Motor gemonteerd op silentblocks die de trillingen absorberen en voor een uiterst laag geluidniveau zorgen.
Alle ventilatoren zijn gemaakt van spuitgegoten kunststof en uitgerust met een automatische afsluiter en 1-fasige 230 V-50 Hz, isolatieklasse B energiezuinige motor voorzien van een oververhittingsbeveiliging.
Alle ventilatoren zijn isolatieklasse II, IP45 en geschikt voor werktemperaturen tot 40°C.
De SILENT-200 CZ en CRZ kan met een fraai zilverkleurig frontrooster geleverd worden.


IP45
WATERBESTENDIG!




Terugslagklep
Tom te voorkomen dat lucht binnendringt en warmte weglekt wanneer de ventilator buiten bedrijf is.



Silentblocks
Motor gemonteerd op "Silentblock" om trillingsen geluidsoverbrenging te voorkomen.


SILENT-200


TRADITIONELE VENTILAT OR

Trillingsvrij
De traditionele ventilator draagt de trillingen over aan de omgeving.
In de serie SILENT worden de trilling geabsobeerd door de silentblocks.


AFZUIGVENTILATOREN VOOR TOILET-BADKAMER
SILENT-200 Series

MODELLEN

	CZ	CRZ	CHZ
SIGNAALLAMPJE	●	●	●
TERUGSLAGKLEP	●	●	●
REGELBARE NALOOPTIMER (VAN 1 TOT 30 MINUTEN)		●	●
REGELBARE HYGROSTAAT			●
KOGELLAGERS	●	●	●
ELEKTRISCH SCHEMA*	2, 3	4, 5	1, 4

* Zie hoofdstuk "elektrisch schema".

GRAFIEKEN

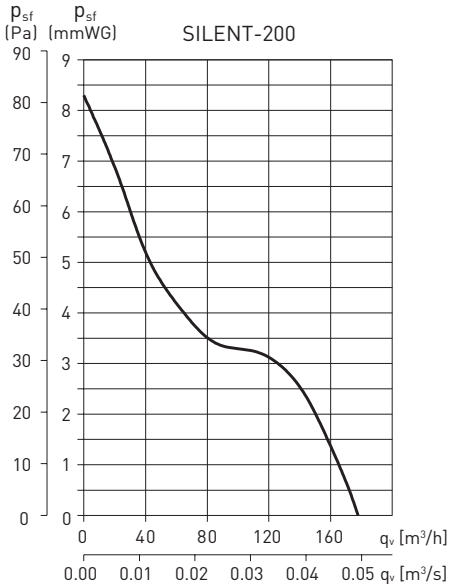


TECHNISCHE GEGEVENS

Model	Toerental (r.p.m.)	Vermogen (W)	Spanning (V) 50 Hz	Geluiddruk-niveau* (dB(A))	Capaciteit (m³/h)	Insolatie / Bescherming	Ø buis (mm)	Gewicht (Kg)
SILENT-200	2350	16	230	33	180	Class II / IP45	120	0,77

* Geluidsdrukniveau gemeten in het vrije veld op 3 meter.

AFMETINGEN (mm)

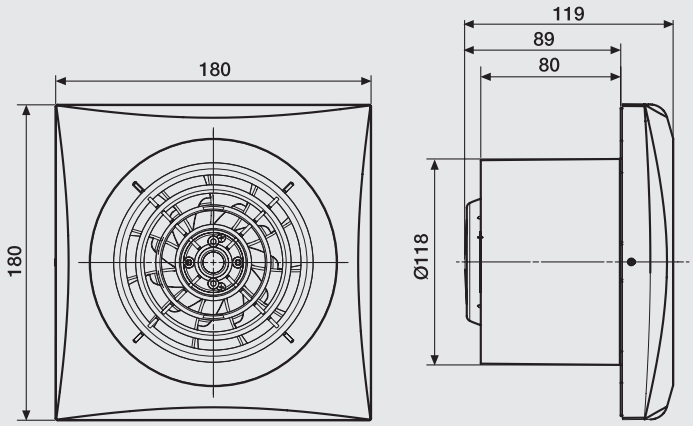

ACCESSORIES



SPFLEX-ALU 125
Aluminium flexibele slang.




GRA-100
GRI-125
Buitenrooster van aluminium



CX-125/215
Slangklem.



PER-125W
Jaloeziekleppen.



GLAS MONTAGE SET