



SILVER uitvoeringen kan met een fraai zilverkleurig frontrooster geleverd worden.




Verschillende stijlen met voorpaneelsierstrips.

Serie axiale ventilatoren met een capaciteit van ca. 175 m^3/h, voor aansluiting op ronde leidingen met een diameter van 116 mm.
Motor gemonteerd op silentblocks die de trillingen absorberen en voor een uiterst laag geluidniveau zorgen.
Alle ventilatoren zijn gemaakt van spuitgegoten kunststof en uitgerust met een automatische afsluiter en 1-fasige 230 V-50 Hz, isolatieklasse B energiezuinige motor voorzien van een oververhittingsbeveiliging. Alle ventilatoren zijn isolatieklasse II, IP45 en geschikt voor werktemperaturen tot 40ºC.

IP45
WATERBESTENDIG!

Lp 35 db
LAAG GELUIDNIVEAU!


16W!
ENERGIEZUINIG!




Terugslagklep
Om te voorkomen dat lucht binnendringt en warmte weglekt wanneer de ventilator buiten bedrijf is.



Silentblocks
Motor gemonteerd op "Silentblock" om trillings- en geluidsoverdracht te voorkomen.



SILENT-200 DESIGN-3C



SILENT-100 DESIGN ECOWATT

Trillingsvrij
De traditionele ventilator draagt de trillingen over aan de omgeving.
In de serie SILENT worden de trilling geabsobeerd door de silentblocks.




Uitwisselbare voorpaneelsierstrips
Uitwisselbare voorpaneelsierstrips zorgen ervoor dat de ventilator in elke omgeving past. 4 kleuren om bij het interieur aan te sluiten: blauw, rood, groen en geel.

MODELLEN

	CZ DESIGN 3C	CRZ DESIGN 3C	CHZ DESIGN 3C
SIGNALAMPJE	●	●	●
TERUGSLAGKLEP	●	●	●
REGELBARE NALOPTIMER (VAN 1 TOT 30 MINUTEN)		●	●
REGELBARE HEGROSTAAT			●
KOGELAGERS	●	●	●
SET VOORPANEELSIERSTRIPS 4 KLEUREN	●	●	●
ELEKTRISCHE SCHEMA*	2, 3	4, 5	1, 4

* Zie Elektrische Schema.

GRAFIEK

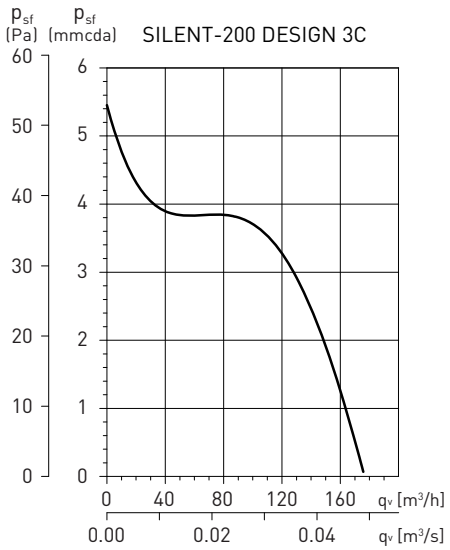


TECHNISCHE GEGEVENS

Model	Vermogen (W)	Spanning (V) 50 Hz	Geluid-drukniveau* (dB(A))	Capaciteit (m³/h)	Isolatie/ Bescherming	Ø buis (mm)	Gewicht (Kg)
SILENT-200 DESIGN-3C	16	230	35	175	Class II / IP45	120	0,88

* Geluidsdrukniveau gemeten in het vrije veld op 3 meter.

AFMETINGEN (mm)

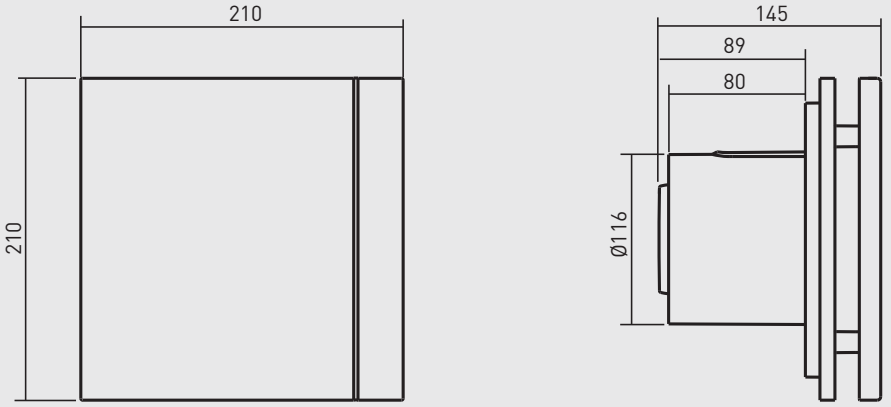

ACCESSOIRES



SPFLEX-ALU 125
Aluminium flexibele slang.




GRA-75
Buitenrooster van aluminium.



CX-80/125
Slangklem.



PER-100W
Terugslagklep.



GLAS MONTAGE SET