

WANDMODELLEN

Het SRK-ZR wandmodel is speciaal ontwikkeld voor grotere ruimtes. Door zijn brede behuizing en krachtige luchtstroom biedt deze airconditioner een effectieve en geluidsloze oplossing om ook deze ruimtes te koelen of te verwarmen.

SRK-ZR SERIES

SPECIAAL ONTWIKKELD
VOOR GROTERE RUIMTEN






SRK63ZR-W, SRK71ZR-W, SRK80ZR-W RAL9003



Infraroodbediening

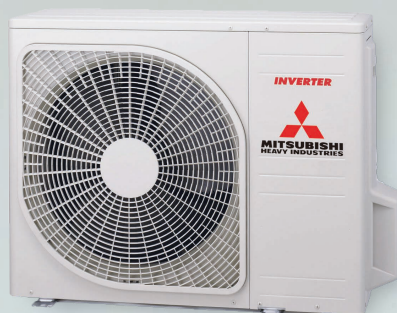

SRC63ZR-W
RAL7044



SRC71ZR-W, SRC80ZR-W
RAL7044

EIGENSCHAPPEN:

- ✓ Hoog seizoensrendement
- ✓ Krachtige luchtstroom dankzij de Jet Air technologie
- ✓ Lagere geluidsniveau's
- ✓ Vooraf ingestelde bedieningsinstelling
- ✓ Stille luchtstroom met 3D Auto om een geharmoniseerde temperatuur te bereiken
- ✓ Aanpasbaar LED-display
- ✓ Op afstand met smartphone te bedienen, dankzij optionele WiFi-module

Specificaties SRK-ZR Wandmodel

SRK/SRC		63ZR-W	71ZR-W	80ZR-W
PRESTATIES KOELEN				
Capaciteit	kW	6,3 (1,2-7,4)	7,1 (2,3-7,8)	8,0 (2,3-9,7)
Opgenomen vermogen	kW	1,63	1,93	2,09
S.E.E.R.		8,1	7,4	7,0
Energielabel		A++	A++	A++
Werkbereik	°C	-15 tot +46	-15 tot +46	-15 tot +46
PRESTATIES VERWARMEN				
Capaciteit	kW	7,1 (0,8-9,3)	8,0 (2,0-10,8)	9,0 (2,1-11,2)
Capaciteit (-10°C)	kW	5,4	6,6	7,1
Opgenomen vermogen	kW	1,64	1,95	2,27
S.C.O.P.		4,70	4,50	4,40
Energielabel		A++	A+	A+
Werkbereik	°C	-20 tot +24	-20 tot +24	-20 tot +24
GEGEVENS BINNENDEEL				
		SRK63ZR-W	SRK71ZR-W	SRK80ZR-W
Luchthoeveelheid laag/hoog	m ³ /h	942/1230	972/1230	1050/1410
Geluidsdruk u-laag/hoog*	dB(A)	25/44	25/44	26/47
Afmetingen (HxBxD)	mm	339x1197x262	339x1197x262	339x1197x262
Gewicht	kg	15,5	15,5	16,5
Condensaansluiting	mm	16	16	16
GEGEVENS BUITENDEEL				
		SRC63ZR-W	SRC71ZR-W	SRC80ZR-W
Luchthoeveelheid	m ³ /h	2490	3300	3780
Geluidsdruk (silent mode)*	dB(A)	54(45)	44(35)	56(47)
Afmetingen (HxBxD)	mm	640x871x290	750x968x340	750x968x340
Gewicht	kg	45,0	56,0	57,0
Voeding	V/pH/Hz	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Koudemiddel		R32	R32	R32

*De vermelde geluidsniveaus zijn gemeten op 1 meter van de airconditioner