

WANDELMODELLEN

Voor ruimtes zoals een slaapkamer, werkkamer of woonkamer adviseren wij een wandmodel. Deze wandmodellen zijn verkrijgbaar in verschillende capaciteiten en zijn allemaal voorzien van energiebesparende functies.

SRK-ZS SERIES

VOLDOET AAN DE
HOOGSTE TECHNISCHE
KWALITEITSNORMEN



www.maxi-trade.nl

Ontworpen door de Italiaanse ontwerpers TENZA, een ontwerpbedrijf gevestigd in Milaan. Door gebruik te maken van het nieuwe R32-koudemiddel in combinatie met het stijlvolle design voldoet het wandmodel aan de Japanse hoge technische kwaliteitsnormen.



SRK-ZS-W, Wit RAL9003




SRK-ZS-WB, Contrast zwart-wit RAL9003 & RAL9011



SRK-ZS-WT, Titanium RAL7048 & RAL9011



Infraroodbediening

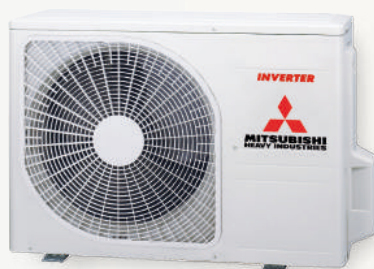

SRC20ZS-W, SRC25ZS-W2, SRC35ZS-W2
RAL7044



SRC50ZS-W
RAL7044

EIGENSCHAPPEN:

- ✓ Strak, Europees design
- ✓ Hoog seizoensrendement
- ✓ Fluisterstille airconditioner; slechts 19dB in silent modus
- ✓ Geprogrammeerde bediening
- ✓ Ideale temperatuur dankzij 3D Auto
- ✓ Aanpasbaar LED-display
- ✓ Op afstand met smartphone te bedienen, dankzij optionele WiFi-module

Specificaties SRK-ZS Wandmodel

SRK/SRC		20ZS-W (B)(T)	25ZS-W (B)(T)	35ZS-W (B)(T)	50ZS-W (B)(T)
PRESTATIES KOELEN					
Capaciteit	kW	2,0 (0,9-2,9)	2,5 (0,9-3,1)	3,5 (0,9-4,0)	5,0 (1,3-5,5)
Opgenomen vermogen	kW	0,44	0,62	0,89	1,35
S.E.E.R.		8,5	8,5	8,4	7,0
Energielabel		A+++	A+++	A++	A++
Werkbereik	°C	-15 tot +46	-15 tot +46	-15 tot +46	-15 tot +46
PRESTATIES VERWARMEN					
Capaciteit	kW	2,7 (0,9-4,3)	3,2 (0,9-4,5)	4,0 (0,9-5,0)	5,8 (1,3-6,6)
Capaciteit (-10°C)	kW	2,6	3,0	3,4	4,5
Opgenomen vermogen	kW	0,59	0,74	0,94	1,56
S.C.O.P.		4,6	4,7	4,7	4,6
Energielabel		A++	A++	A++	A++
Werkbereik	°C	-20 tot +24	-20 tot +24	-20 tot +24	-20 tot +24
GEGEVENS BINNENDEEL		SRK20ZS-W (B)(T)	SRK25ZS-W (B)(T)	SRK35ZS-W (B)(T)	SRK50ZS-W (B)(T)
Luchthoeveelheid laag/hoog	m ³ /h	354/558	354/594	336/678	444/726
Geluidsdruk u-laag/hoog*	dB(A)	19/34	19/36	19/40	22/46
Afmetingen (HxBxD)	mm	290x870x230	290x870x230	290x870x230	290x870x230
Gewicht	kg	9,5	9,5	9,5	10
Condensaansluiting	mm	16	16	16	16
GEGEVENS BUITENDEEL		SRC20ZS-W	SRC25ZS-W	SRC35ZS-W	SRC50ZS-W
Luchthoeveelheid	m ³ /h	1644	1644	1890	1968
Geluidsdruk (silent mode)*	dB(A)	45(42)	46(42)	50(45)	52(45)
Afmetingen (HxBxD)	mm	542x842x290	542x842x290	542x842x290	595x842x290
Gewicht	kg	31	31	34,5	36
Voeding	V/pH/Hz	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Koudemiddel		R32	R32	R32	R32

*De vermelde geluidsniveaus zijn gemeten op 1 meter van de airconditioner