


VRKG

Regenkap met gaas (afvoer)

Diameters 80 - 800

Standaard uitvoering

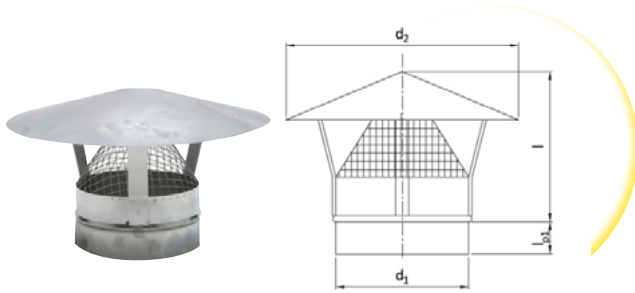

Toepassingen

De Dakkap VRK/VRKG is geschikt voor het afvoeren van lucht, door de grote kap is de kans op regenwater inslag nihil. De uitvoering met gaas zorgt er voor dat bladeren of klein gedierte efficiënt tegengehouden worden.

Eigenschappen

Maximale afblaassnelheid 6 m³/sec.

Leverbare afmetingen

artikelnummer	naam	d1 (mm)	d2 (mm)	l (mm)	lp1 (mm)	gewicht (kg)
5060002931	VRKG 80	80	160	110	45	0,40
5060002913	VRKG 100	100	200	130	45	0,50
5060002914	VRKG 125	125	250	150	45	0,70
5060002915	VRKG 150	150	300	171	45	1,10
5060002916	VRKG 160	160	320	177	45	1,20
5060002917	VRKG 180	180	360	193	45	1,50
5060002918	VRKG 200	200	400	208	45	2,00
5060002919	VRKG 224	224	448	226	45	2,50
5060002920	VRKG 250	250	500	246	45	2,90
5060002921	VRKG 280	280	560	270	45	3,90
5060002922	VRKG 300	300	600	284	45	4,20
5060002923	VRKG 315	315	630	295	45	4,60
5060002924	VRKG 355	355	710	376	95	6,50
5060002925	VRKG 400	400	800	410	95	8,10
5060002926	VRKG 450	450	900	450	95	9,80
5060002927	VRKG 500	500	1000	487	95	11,10
5060002928	VRKG 560	560	1120	534	95	15,00
5060002929	VRKG 630	630	1260	587	95	29,60
5060002930	VRKG 710	710	1420	650	95	36,40
5060002932	VRKG 800	800	1600	717	95	37,90

Vetgedrukte doorsnedes zijn Eurovent/Luka norm.

Uitvoering

Sendzimir verzinkt plaatstaal.

VRKG is voorzien van gaas.

Leverbare dakopstanden

VPL (Plakplaat plat dak) in combinatie met een stormkraag (VSK).