

ORSY 100 ASSORTIMENT



Inhoud:


DIN 7504-N, cilinderkop, verzinkt, 1600 stuks.

Afmetingen:


3,5 x 9,5 - 4,8 x 22 mm.

Art.nr. 0964 211 0

VE 1 stuk

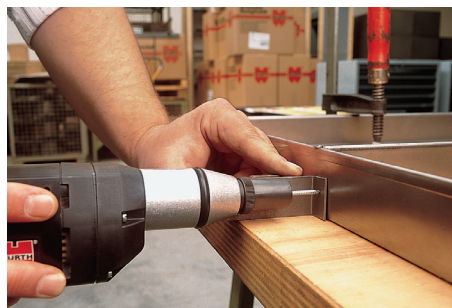

ZELFBORENDE SCHROEF MET BINNENVIERKANT AANSLUITING



Schroeven zijn volgens DIN 7504

- Cilinderkop uitvoering met square drive.
- Deze schroef wordt vooral in de luchtkanalentechniek veel toegepast.
- Door zijn vierkante aansluiting (square drive) is deze schroef stabiel bij het boren en schroeven.
- Uitvoering: staal verzinkt.



Afmetingen (Ø x L) mm	Boorcapaciteit materiaaldikte mm	Maximale klembereik materiaaldikte mm	Art.nr.	VE/st.
3,5 x 10	2	4	NBOA 135 10	500
3,5 x 13	2	8	NBOA 135 13	
3,5 x 16	2	11	NBOA 135 16	
3,5 x 19	2	14	NBOA 135 19	
4,2 x 13	3	6	NBOA 154 213	1000
4,2 x 16	3	9	NBOA 142 16	
4,2 x 19	3	12	NBOA 142 19	500
4,2 x 25	3	18	NBOA 142 25	
4,2 x 32	3	25	NBOA 142 32	
4,2 x 38	3	31	NBOA 142 38	
4,8 x 13	4	4	NBOA 148 13	
4,8 x 16	4	7	NBOA 148 16	
4,8 x 19	4	10	NBOA 148 19	
4,8 x 25	4	16	NBOA 148 25	
4,8 x 50	4	41	NBOA 148 50	

Bits vierkant

Lengthe	Bit 1/4" Art.nr.
25 mm	0614 354 825
50 mm	0614 354 850